

## Perforatie

Tegel perfo Rd10 1,5 - 11%  
Lay-in T24 drop 595x595

### Referentie

#### Lay-in tegel T24 drop 595x595

21 2 W Lay-in T24 drop, perfo Rd10 1,5 11% RAL 9016

21 2 Z Lay-in T24 drop, perfo Rd10 1,5 11% RAL 9006

### Omschrijving

Perforatie voorzien in:

Lay-in tegel T24 drop 595x595 voor T24 structuur

Zichtbaar tegelvlak van 575x575.

Tegel voorzien van een kleine zijdelingse doorzetting van 8mm, voor gelijkmatige aansluiting op T24 profiel.

Gegalvaniseerd staal 5/10 met natlak afwerking.

Tegel steeds voorzien van beschermfolie. Te verwijderen bij montage van het plafond.

Standaard kleur : Ral 9016,wit of Ral 9006, zilvergrijs

Opties : Ral kleuren naar keuze

Foto, art of deco print afwerking

Anti-bacteriële coating

Ronde perforaties van 1,5mm in een diagonaal patroon

Doorlaatbaarheid: 11%

Tegel standaard voorzien van een ingekleefd zwart akoestisch vlies.

Ongeperforeerde rand van 100mm.

### Akoestische waarden

Standaard zijn de tegels voorzien met een akoestisch vlies.

Tegel met akoestisch vlies $\alpha_w$							
Alpha W	NRC	125Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
0,75	0.59	0.38	0.80	0.83	0.64	0.70	0.70

volgens isonorm 10534


D,nc 28 dB

**Optioneel** kunnen de tegels ook voorzien worden met een extra ingesealde rotswol isolatiemat 30mm.

Hieronder vindt u de akoestische waarden voor deze rotswol isolatiemat 30mm.

rotswol isolatiemat 30mm $\alpha_w$						
NRC	125Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
0,85	0.68	0.81	0.81	0,91	0,95	0,75

## Tekeningen

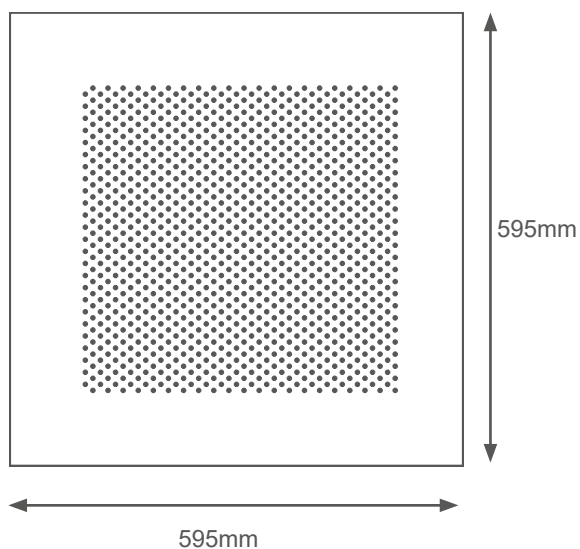

### Perfo Rd10 1,5 11%

Perforatie: diagonaal  
Diameter perfo : 1,5  
Doorlaatbaarheid : 11%

Afstand perfo horizontaal : 4mm  
Afstand perfo verticaal : 5mm  
Afstand perfo diagonaal: 2,8mm

Ongeperforeerde rand van 100mm.

## Tekeningen Lay-in T24 drop

