

Emergency LED - 1,5W



Omschrijving

Een minimale decoratieve architecturale noodverlichting naadloos geïntegreerd in de Stoal plafondtegel.

Deze zijn beschikbaar met 2 verschillende lenzen.

De emergency escape: gang noodverlichting

De emergency antipaniek: brede lens noodverlichting

Specificaties

LED

P(W)	1,5W
Voeding	230 Vac +- 10% 50 Hz
Autonomie	1 uur
Werking T°	0°C-40°C
Batterij	3,6V/0,75Ah
Oplaadtijd	12h
IP	IP20
Dia.	8 mm

Referentie

Clip-in V 600x600

10 L 210 W E	Clip-in V, Escape 1,5W, 9016
10 L 210 W A	Clip-in V, Antipaniek 1,5W, 9016

Lay-in 600x600

20 L 210 W E	Lay-in T24 flat, Escape 1,5W, 9016
20 L 210 W A	Lay-in T24 flat, Antipaniek 1,5W, 9016

Legende:

10: Clip in V

20: Lay-in T24 flat
21: Lay-in T24 drop
22: Lay-in T15 drop

W: RAL 9016
Z: RAL 9006



DIM: dimbaar

Tekeningen



Emergency LED 1,5W



Emergency antipaniek

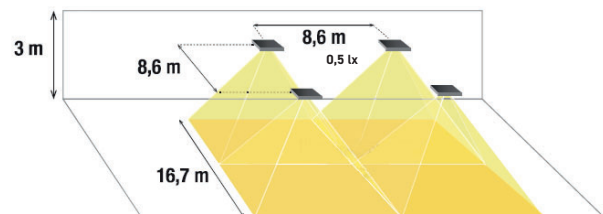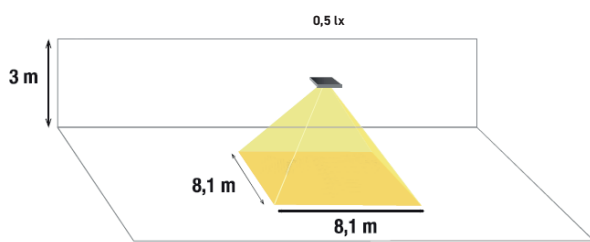

Emergency escape

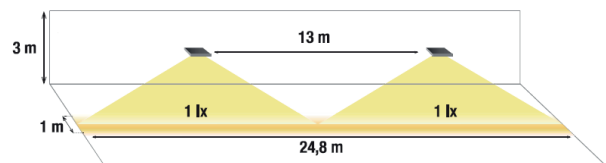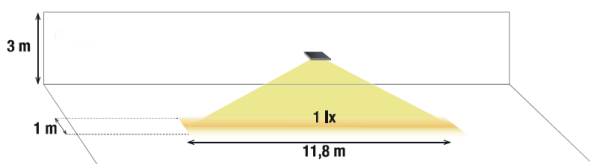

Certifiering

EN 60598-1, EN 61347-2-7, EN 60598-2-22, EN 61347-2-13, EN 50172



Recht op wijziging!
Nardo bvba (Stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009).
Copyright © All rights reserved.