

Referentie

Clip-in V 600x600

10 L 210 W D	Clip-in V, Escape 3W, 9016 Langwerpige lens	LED D
10 L 210 W R	Clip-in V, Antipanic 3W, 9016 ronde lens	LED R

Lay-in 600x600

20 L 210 W D	Lay-in T24 flat, Escape 3W, 9016 Langwerpige lens	LED D
20 L 210 W R	Lay-in T24 flat, Antipanic 3W, 9016 ronde lens	LED R

Legende:

10: Clip in V

20: Lay-in T24 flat

21: Lay-in T24 drop

22: Lay-in T15 drop

W: RAL 9016

Z: RAL 9006

Omschrijving

Geïntegreerde antipaniek verlichting in:

Stoal Clip-in V plafonds 600x600.

Plafond in een onzichtbare ophanging. Elke tegel is voorzien om als inspectieluik gebruikt te worden. Zichtbaar plafondvlak van 600x600.

Stoal Lay-in T24 flat plafonds 600x600

Plafond in een zichtbare ophanging van T24 profielen. De tegels sluiten perfect aan op de T24 profielen. Zichtbaar plafondvlak van 575x575.

Stoal Lay-in T24 drop plafonds 600x600

Plafond in een zichtbare ophanging van T24 profielen. De specifieke vorm van de tegel creëert een schaduwvoeg van 8mm hoog en 24mm breed. Zichtbaar plafondvlak van 575x575.

Stoal Lay-in T15 drop plafonds 600x600

Plafond in een zichtbare ophanging van T15 profielen. De specifieke vorm van de tegel zorgt voor een schaduwvoeg van 8mm hoog en 15mm breed. Zichtbaar plafondvlak van 585x585.

Afwerking tegel Wit (RAL 9016) of zilvergrijs (RAL 9006), natlak afwerking
Andere RAL kleuren op bestelling.

Decoratieve architecturale noodverlichting
Zelftest systeem
Schakelbaar permanent / niet permanent

Specificaties

LED

Voeding	230V 50Hz<45mA	Batterij	3.2V - 1,5 Ah LFP
P(W) bij permanente werking	3W	Isolatieklasse	II
P(W) bij niet permanente werking	1.2W	Werking	permanent/niet permanent
Werking temperatuur	0-40°C	Led Temperatuur	4000°K
Nood LED	1 x LED 3W	Autonomie	1h
Noodlumen output	250lm	Oplaadtijd	12h
Permanente noodlumen output	150 lm	IP/IK	IP42/IK04

Tekeningen


Emergency LED 3W



Tussenafstanden

Antipanic


Installatiehoogtes		
2,0	8,00	8,00
2,5	9,21	9,21
3,0	10,27	10,27
3,5	11,26	11,26

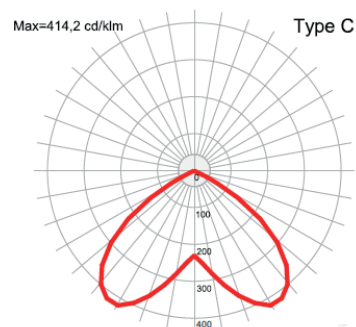

Tussenafstanden

Escape

Installatiehoogtes		
2,0	5.85	17.22
2,5	6.78	19.97
3,0	7.60	22.43
3,5	8.28	24.77

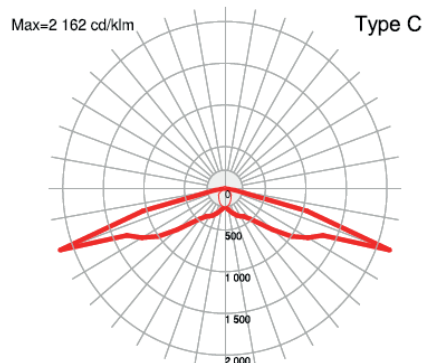

Certifiering

Conform : NBN EN-60598-1
 NBN EN-60598-2-22
 NBN EN62034



Recht op wijziging!
 Nardo bvba (Stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.

Stoal | www.stoal.be
 T +32 (0)50 977 577 | Mail: info@stoal.be