



Referentie

Clip-in V 600x600

| | |
|-------------------|---|
| 10 L 115 W 11 | Clip-in V, Rubiks 45 LED, 2 x 6W FIX, 9016 |
| 10 L 115 W 11 DIM | Clip-in V, Rubiks 45 LED, 2 x 6W FIX DIM, 9016 |
| 10 L 115 W 12 | Clip-in V, Rubiks 45 LED, 2 x 6W FLEX, 9016 |
| 10 L 115 W 12 DIM | Clip-in V, Rubiks 45 LED, 2 x 6W FLEX DIM, 9016 |

Legende:

10: Clip-in

20: Lay-in T24 flat

21: Lay-in T24 drop

22: Lay-in T15 drop

Lay-in 600x600

| | |
|-------------------|---|
| 20 L 115 W 11 | Lay-in T24 flat, Rubiks 45 LED, 2 x 6W FIX, 9016 |
| 20 L 115 W 11 DIM | Lay-in T24 flat, Rubiks 45 LED, 2 x 6W FIX DIM, 9016 |
| 20 L 115 W 12 | Lay-in T24 flat, Rubiks 45 LED, 2 x 6W FLEX, 9016 |
| 20 L 115 W 12 DIM | Lay-in T24 flat, Rubiks 45 LED, 2 x 6W FLEX DIM, 9016 |

W: RAL 9016

Z: RAL 9006

DIM: Dimbaar

Omschrijving

Geïntegreerde dubbele Led 45-spots in :

Stoal Clip-in V-plafonds 600x600.

Tegel voorzien van zijdelingse V-afschuining idem aan plafond- en verlichtingstegels.

Tegel voorzien van zijdelingse klemnokken voor een eenvoudige bevestiging in de Stoal klemprofielen.

Stoal Lay-in T24 flat plafonds 600x600

Tegel voorzien van een kleine zijdelingse doorzetting van 2mm, voor gelijkmatige aansluiting op T24 profiel.

Zichtbaar tegelvlak van 575x575.

Stoal Lay-on T24 drop plafonds 600x600

Tegel voorzien van een zijdelingse doorzetting van 8mm, voor gelijkmatige aansluiting op T24 profiel.

Zichtbaar tegelvlak van 575x575.

Stoal Lay-in Drop plafonds 600x600

Tegel voorzien van een zijdelingse doorzetting van 8mm, voor gelijkmatige aansluiting op T15 profiel.

Zichtbaar tegelvlak van 585x585

Afwerking tegel Wit of zilvergrijs, natlak afwerking (idem Stoal systeemplafond)
Andere Ral kleuren op bestelling

Dubbele Led45-spot met reflector (dia.45mm) in vierkante uitsparing van 65x165mm.

Led-spots 15 mm verzonken in witte behuizing. (andere kleuren op aanvraag)

Inbouwhoogte : 43 mm

Snelle montage in clip-in plafond door Stoal easyfix ophangbeugel.

Trimless plaatsing in het plafond met perfecte aansluiting tegen tegel dankzij unieke ophanging.

IP20

Specificaties

Driver

220-240 V
0/50-60 Hz
Current ripple: <6%
50000h by Tc = 75°
Geïntegreerde driver
Overload en overtemperatuur bescherming
Niet geschikt voor noodverlichting
Uitgerust met 3-polige Wieland connector
Optioneel: DALI

LED


| | |
|--------------|---------------------------------------|
| P (W) | 12W |
| Lm/W | 106lm/W |
| Avg lifetime | 50000h bij Tc=65° |
| | L80B50 |
| Kelvin | 3000K |
| SDCM | <3 (Standard Deviate Colour Matching) |
| CRI | 80 |
| UGR | <19 |
| Lichtspread | 37° |

Optioneel


Halogeenvrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector voor een vlotte doorlusing tussen de armaturen.

Tekeningen

Rubiks Led spot 45, 2x6W

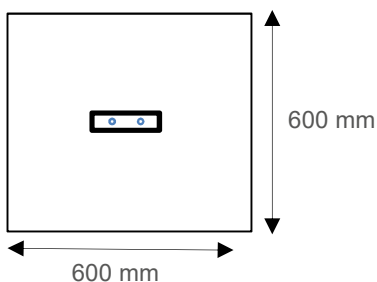

LED spot 45, 2x6W

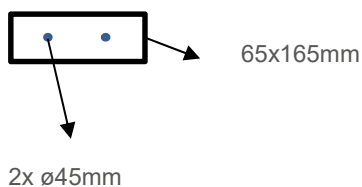

Certificering

