



## Referentie

### Clip-in V 600x600

10 L 119 W 11	Clip-in V, Rubiks Halo LED, 3 x 7W FIX, 9016
10 L 119 W 11 DIM	Clip-in V, Rubiks Halo LED, 3 x 7W FIX DIM, 9016
10 L 119 W 12	Clip-in V, Rubiks Halo LED, 3 x 7W FLEX, 9016
10 L 119 W 12 DIM	Clip-in V, Rubiks Halo LED, 3 x 7W FLEX DIM, 9016

### Legende:

10: Clip-in

20: Lay-in T24 flat

21: Lay-in T24 drop

22: Lay-in T15 drop

### Lay-in 600x600

20 L 119 W 11	Lay-in T24 flat, Rubiks Halo LED, 3 x 7W FIX, 9016
20 L 119 W 11 DIM	Lay-in T24 flat, Rubiks Halo LED, 3 x 7W FIX DIM, 9016
20 L 119 W 12	Lay-in T24 flat, Rubiks Halo LED, 3 x 7W FLEX, 9016
20 L 119 W 12 DIM	Lay-in T24 flat, Rubiks Halo LED, 3 x 7W FLEX DIM, 9016

W: RAL 9016

Z: RAL 9006

DIM: Dimbaar

## Omschrijving

Geïntegreerde triple Led-spots met bolle lens in :

### Stoal Clip-in V-plafonds 600x600.

Tegel voorzien van zijdelingse V-afschuining idem aan plafond- en verlichtingstegels.

Tegel voorzien van zijdelingse klemnokken voor een eenvoudige bevestiging in de Stoal klemprofielen.

### Stoal Lay-in T24 flat plafonds 600x600

Tegel voorzien van een kleine zijdelingse doorzetting van 2mm, voor gelijkmatige aansluiting op T24 profiel.

Zichtbaar tegelvlak van 575x575.

### Stoal Lay-on T24 drop plafonds 600x600

Tegel voorzien van een zijdelingse doorzetting van 8mm, voor gelijkmatige aansluiting op T24 profiel.

Zichtbaar tegelvlak van 575x575.

### Stoal Lay-in Drop plafonds 600x600

Tegel voorzien van een zijdelingse doorzetting van 8mm, voor gelijkmatige aansluiting op T15 profiel.

Zichtbaar tegelvlak van 585x585

Afwerking tegel      Wit of zilvergrijs, natlak afwerking (idem Stoal systeemplafond)  
 Andere Ral kleuren op bestelling

Triple Led-spots met bolle lenzen (dia.45mm) in vierkante uitsparing van 65x220mm.  
 Led-spots 15 mm verzonken in witte behuizing. (andere kleuren op aanvraag)  
 Led-spots uitgerust met bolle lens wat resulteert in een perfect omlijnde lichtaftekening.

Inbouwhoogte            :    45 mm

Snelle montage in clip-in plafond door Stoal easyfix ophangbeugel.

Trimless plaatsing in het plafond met perfecte aansluiting tegen tegel dankzij unieke ophanging.

IP43

## Specificaties

### Driver

220-240 V  
0/50-60 Hz  
Current ripple: <6%  
50000h by Tc = 75°  
Geïntegreerde driver  
Overload en overtemperatuur bescherming  
Niet geschikt voor noodverlichting  
Uitgerust met 3-polige Wieland connector  
Optioneel: DALI

### LED


P (W)	21W
Lm/W	113lm/W
Avg lifetime	50000h bij Tc=65°
	L80B50
Kelvin	3000K
SDCM	<3 (Standard Deviate Colour Matching)
CRI	80
UGR	<19
Lichtspread	45°

### Optioneel


Halogeenvrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector voor een vlotte doorlusing tussen de armaturen.

## Tekeningen

Rubiks Led Halo, 3x7W

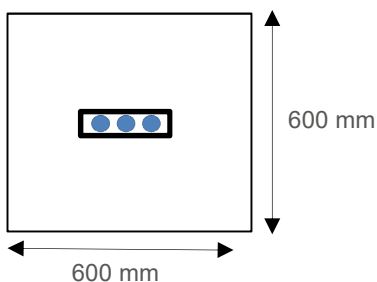

Triple LED Halo

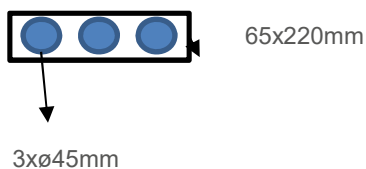

## Certificering

