



Omschrijving

Naadloos geïntegreerde 11x3 mini LED-module in rechthoekig patroon centraal gepositioneerd in tegel.


Deze module bestaat uit een hoogwaardige mini led module die in combinatie met een uniek optisch paneel een uitstekende lichtcapaciteit geeft van 90%.

Deze module is geschikt voor verlichting in burelen, showrooms, grotere ruimtes, keukens, ..

Specificaties

LED

Flux Lumen	1317 Lm
P(W)	7,2 W
Kleur :	3000K (4000K op aanvraag)
Lm/W	183 lm/W
Avg lifetime	50000h bij Tc =55° L80B10
SDCM	<3 (Standard Deviate Colour Matching)
CRI	>80
UGR	<19
Lichtspreading	Constante homogene lichtspreading door specifiek ontwerp van de "light-engine" en de opbouw in de armatuur.
IP	44
Inbouwhoogte	25mm

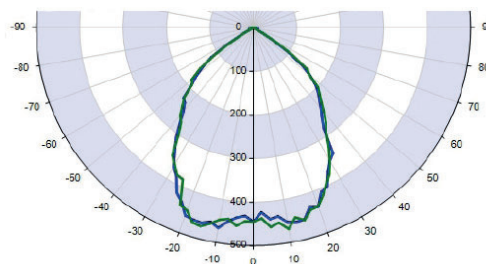


Driver

220-240V	
0/50-60 Hz	
Current ripple:	<6%
50000h bij Tc=75°	
Externe driver	
Overload en temperatuur bescherming	
Geschikt als noodverlichting.	
Uitgerust met 3-polige Wieland connector	
Optioneel:	DALI

Halogeenvrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector voor een vlotte doorlusing tussen de armaturen.

FROST C 290x63mm

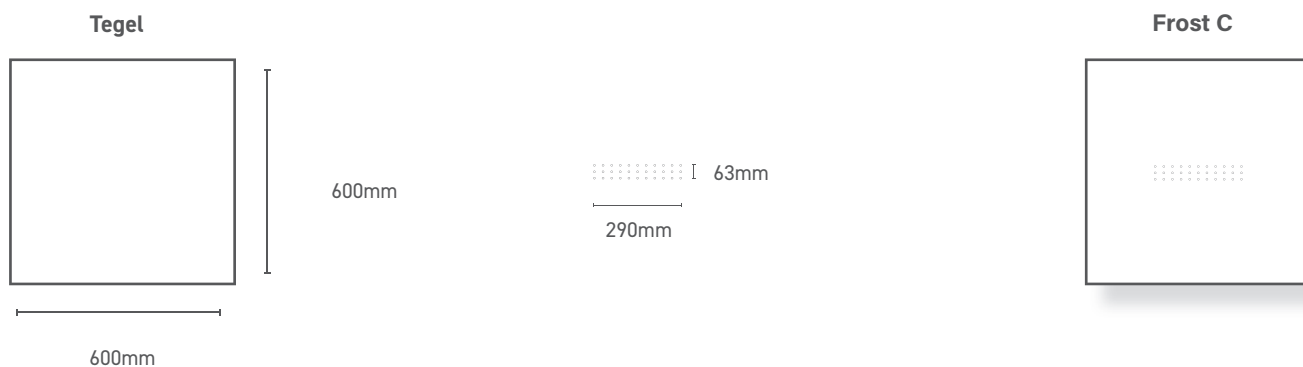

Referentie

Clip-in V 600x600

10 L 140 G4 C W	Clip-in V, Frost C G4 LED 7,2W, 9016
10 L 140 G4 C W DIM	Clip-in V, Frost C G4 LED 7,2W, 9016 DIM

Lay-in 600x600

20 L 140 G4 C W	Lay-in T24 flat, Frost C G4 LED 7,2W, 9016
20 L 140 G4 C W DIM	Lay-in T24 flat, Frost C G4 LED 7,2W, 9016 DIM

Legende:

- 10: Clip in V
- 20: Lay-in T24 flat
- 21: Lay-in T24 drop
- 22: Lay-in T15 drop
- W: RAL 9016
- Z: RAL 9006
- DIM: dimbaar

Certifiering

