

Frost DS Led module

Clip-in V / Lay-in



Omschrijving

Naadloos geïntegreerde 4 x (11x3) mini LED-modules in rechthoekig patroon. Gepositioneerd op de zijkant van de tegel.


Deze module bestaat uit een hoogwaardige mini led module die in combinatie met een uniek optisch paneel een uitstekende lichtcapaciteit geeft van 90%.

Deze module is geschikt voor verlichting in burelen, showrooms, grotere ruimtes, keukens, ..

Specificaties

LED

Flux Lumen	4400 Lm
P(W)	27W
Lm/W	3000K: 163 lm/W 4000K: 171 lm/W
Avg lifetime	50000h bij Tc =55° L80B10
Kelvin	3000K & 4000K
SDCM	<3 (Standard Deviate Colour Matching)
CRI	>80
UGR	<19
Lichtspreading	Constante homogene lichtspreading door specifiek ontwerp van de "light-engine" en de opbouw in de armatuur.
IP	44
Inbouwhoogte	25mm


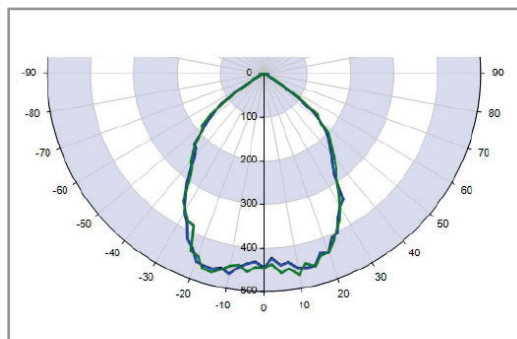


Driver

220-240V
0/50-60 Hz
Current ripple: <6%
50000h bij Tc=75°
Externe driver
Overload en temperatuur bescherming
Geschikt voor noodverlichting
Uitgerust met 3-polige Wieland connector
Optioneel: DALI

Halogeenvrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector voor een vlotte doorlusing tussen de armaturen.

FROST DS 2 x (580x63)mm

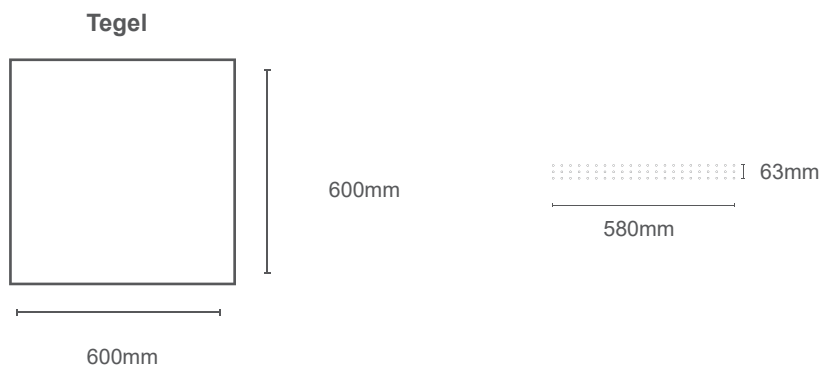

Referentie

Clip-in V 600x600

10 L 140 DS W	Clip-in V, Frost DS LED 27W, 9016
10 L 140 DS W DIM	Clip-in V, Frost DS LED 27W, 9016 DIM

Lay-in 600x600

20 L 140 DS W	Lay-in T24 flat, Frost DS LED 27W, 9016
20 L 140 DS W DIM	Lay-in T24 flat, Frost DS LED 27W, 9016 DIM

Legende:

- 10: Clip in V
- 20: Lay-in T24 flat
- 21: Lay-in T24 drop
- 22: Lay-in T15 drop

W: RAL 9016
Z: RAL 9006

DIM: dimbaar

Certifiëring



Recht op wijziging!
Nardo bvba (Stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.

Stoal | www.stoal.be
T +32 (0)50 977 577 | Mail: info@stoal.be