



## Omschrijving

Naadloos geïntegreerde 2x (11x3) mini LED-module in een rechthoekig patroon. Gepositioneerd op de zijkant van de tegel.


Deze module bestaat uit een hoogwaardige mini led module die in combinatie met een uniek optisch paneel een uitstekende lichtcapaciteit geeft van 90%.

Deze module is geschikt voor verlichting in burelen, showrooms, grotere ruimtes, keukens, ..

## Specificaties

### LED

Flux Lumen	2 x 1317 Lm
P(W)	2 x 7,2W
Lm/W	183 Lm/W
Avg lifetime	50000h bij Tc =55° L80B10
Kelvin	3000K (4000K op aanvraag)
SDCM	<3 (Standard Deviate Colour Matching)
CRI	>80
UGR	<19
Lichtspreading	Constante homogene lichtspreading door specifiek ontwerp van de "light-engine" en de opbouw in de armatuur.
IP	44
Inbouwhoogte	25mm

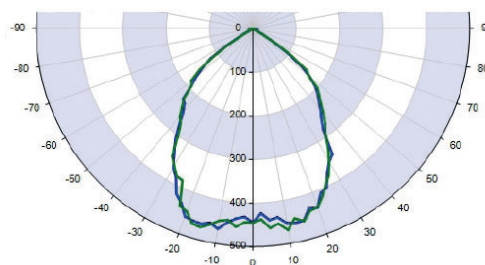


### Driver

220-240V	
0/50-60 Hz	
Current ripple:	<6%
50000h bij Tc=75°	
Externe driver	
Overload en temperatuur bescherming	
Geschikt voor noodverlichting	
Uitgerust met 3-polige Wieland connector	
Optioneel:	DALI

Halogeenvrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector voor een vlotte doorlissing tussen de armaturen.

## FROST S 2 x (290x63mm)

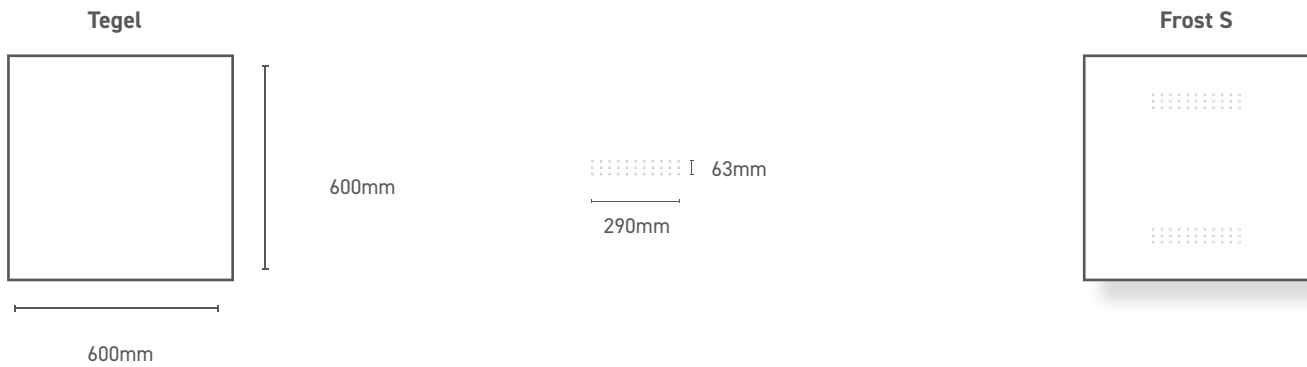

### Referentie

#### Clip-in V 600x600

10 L 140 G4 S W	Clip-in V, Frost S G4 LED 2x7,2W, 9016
10 L 140 G4 S W DIM	Clip-in V, Frost S G4 LED 2x7,2W, 9016 DIM

#### Lay-in 600x600

20 L 140 G4 S W	Lay-in T24 flat, Frost S G4 LED 2x7,2W, 9016
20 L 140 G4 S W DIM	Lay-in T24 flat, Frost S G4 LED 2x7,2W, 9016 DIM

### Legende:

- 10: Clip in V
- 20: Lay-in T24 flat
- 21: Lay-in T24 drop
- 22: Lay-in T15 drop

W: RAL 9016  
Z: RAL 9006

DIM: dimbaar

### Certifiering

