



Referentie

Clip-in V 600x600

| | |
|-------------------|---|
| 10 L 104 W 11 | Clip-in V, Linear 1 LED 11,6W opale, 9016 |
| 10 L 104 W 11 DIM | Clip-in V, Linear 1 LED 11,6W opale, 9016 DIM |

Lay-in 600x600

| | |
|-------------------|---|
| 20 L 104 W 11 | Lay-in T24 flat, Linear 1 LED 11,6W opale, 9016 |
| 20 L 104 W 11 DIM | Lay-in T24 flat, Linear 1 LED 11,6W opale, 9016 DIM |

Legende:

| | |
|-----|-----------------|
| 10: | Clip in V |
| 20: | Lay-in T24 flat |
| 21: | Lay-in T24 drop |
| 22: | Lay-in T15 drop |

| | |
|----|----------|
| W: | RAL 9016 |
| Z: | RAL 9006 |

DIM: dimbaar

Omschrijving

Geïntegreerde LED-lijn 30x560 met rechte hoeken voor trimless integratie in:

Stoal Clip-in V plafonds 600x600.

Plafond in een onzichtbare ophanging. Elke tegel is voorzien om als inspectieluik gebruikt te worden. Zichtbaar plafondvlak van 600x600.

Stoal Lay-in T24 flat plafonds 600x600

Plafond in een zichtbare ophanging van T24 profielen. De tegels sluiten perfect aan op de T24 profielen. Zichtbaar plafondvlak van 575x575.

Stoal Lay-in T24 drop plafonds 600x600

Plafond in een zichtbare ophanging van T24 profielen. De specifieke vorm van de tegel creëert een schaduwvoeg van 8mm hoog en 24mm breed. Zichtbaar plafondvlak van 575x575.

Stoal Lay-in T15 drop plafonds 600x600

Plafond in een zichtbare ophanging van T15 profielen. De specifieke vorm van de tegel zorgt voor een schaduwvoeg van 8mm hoog en 15mm breed. Zichtbaar plafondvlak van 585x585

| | |
|-------------------|--|
| Afwerking tegel | Wit (RAL 9016) of zilvergrijs (RAL 9006), natlak afwerking Andere RAL kleuren op bestelling. |
| Cover | Hoogwaardige opale polycarbonaat cover LED-designed (> 70% opaciteit) Optioneel: Cross-Light cover |
| Behuizing | LED gemonteerd in wit glanzende behuizing voor maximale neerwaartse lichtreflectie. |
| Inbouwhoogte | 48mm |
| Montage | Snelle montage door geïntegreerde ophanging. |
| Beschermingsgraad | IP 44 |

Specificaties

Driver

220-240V
0/50-60 Hz
Current ripple: <6%
50000h bi Tc=75°
Externe driver
Overload en temperatuur bescherming
Geschikt voor noodverlichting
Uitgerust met 3-polige Wieland connector
Optioneel: DALI

LED


| | |
|--------------|---------------------------------------|
| P(W) | 11,6W |
| Lm/W | 186lm/W |
| Avg lifetime | 50000h bij Tc =55° L80B50 |
| Kelvin | 3000K & 4000K |
| SDCM | <3 (Standard Deviate Colour Matching) |
| CRI | >80 |
| UGR | <19 |

Optioneel:

Halogeenvrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector voor een vlotte doorlusing tussen de armaturen.

Tekeningen

Linear 1 LED 30x560 11,6W

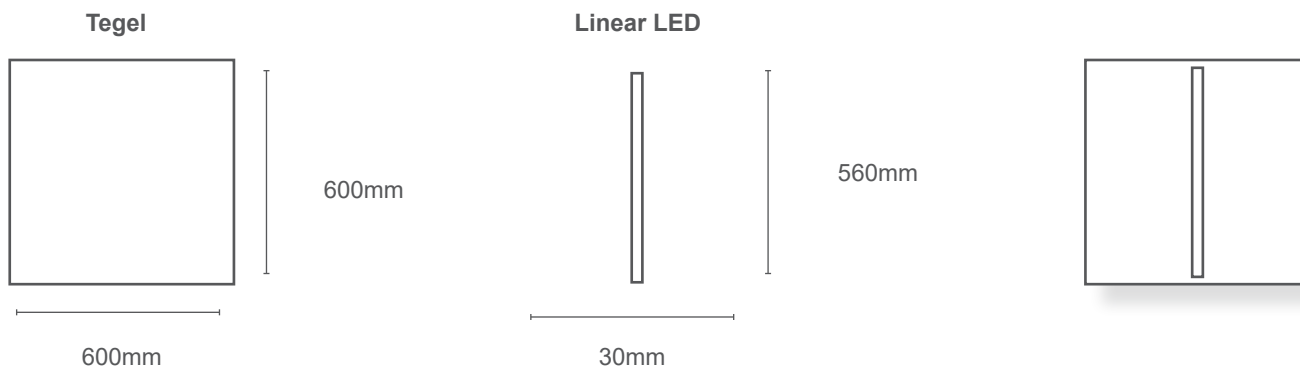

Certifiëring



Recht op wijziging!
Nardo bvba (Stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.

Stoal | www.stoal.be
T +32 (0)50 977 577 | Mail: info@stoal.be