

## Referentie

60 0 1 W	M-line non-perfo 30x14mm RAL 9016
60 0 2 W	M-line perfo R0,75 2% 30x14mm RAL 9016
60 0 3 W	M-line perfo R1,5 11% 30x14mm RAL 9016
60 0 4 W	M-line perfo Rd1,5 22% 30x14mm RAL 9016

W: RAL 9016 Z: RAL 9006

60 1 1 W	M-line non-perfo 30x38mm RAL 9016
60 1 2 W	M-line perfo R0,75 2% 30x38mm RAL 9016
60 1 3 W	M-line perfo R1,5 11% 30x38mm RAL 9016
60 1 4 W	M-line perfo Rd1,5 22% 30x38mm RAL 9016

0: B:30mm      0:H:14mm  
 1: B:80mm      1:H:38mm  
 2: B:130mm     2:H:80mm  
 3: B:180mm     3:H:100mm

## Omschrijving

Semi-gesloten plafondsysteem met lineaire panelen met wisselende breedtes en hoogtes. De wisselende hoogtes en breedtes zorgen voor een creatief en uniek plafond. De panelen kunnen geperforeerd aangeleverd worden, voorzien van een akoestisch vlies. Tussen de panelen is er steeds een voeg van 20mm voorzien.

Afmetingen:	Dikte	5/10 of 6/10			
	Breedte	30	80	130	180
	Hoogtes	14	14	14	14
		38	-	-	-
		80	80	80	80
		100	100	100	100
	Lengte	Max. 4000mm			

Perforatiegraden	R0,75	2%
	R1,50	11%
	Rd1,5	22%
	Andere perforatiegraden op aanvraag.	




Standaard : RAL 9016, wit of RAL 9006, zilvergrijs

Opties:  
 RAL kleuren naar keuze  
 Foto, art of deco print afwerking  
 Anti-bacteriële coating


## Akoestische waarden

	Non-perfo	R0,75	R1,5	Rd1,5
D <sub>nc</sub>	36dB	34dB	27dB	25dB
α <sub>w</sub>	0,1	0,75	0,8	0,8


# Tekeningen

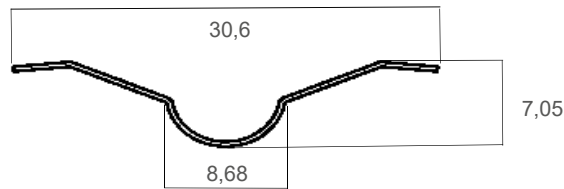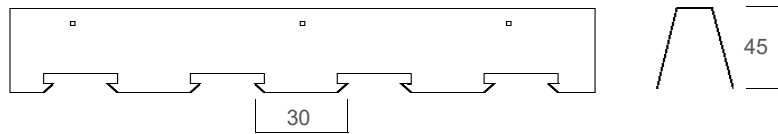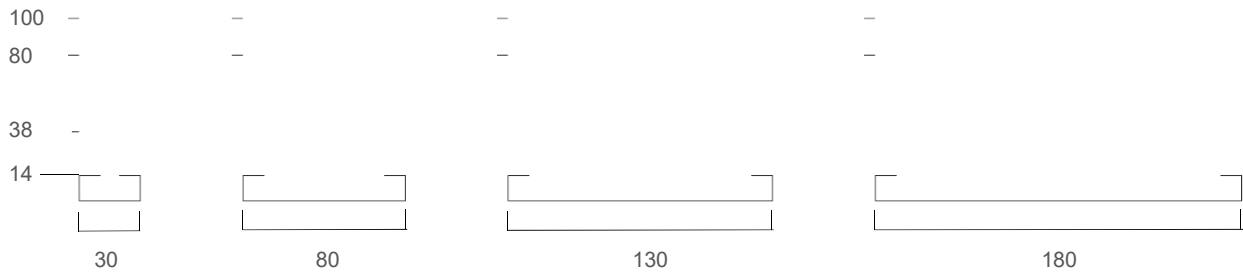

**R 0,75 2%**



**R 1,5 11%**



**Rd 1,5 22%**

