


Rubiks Leon - 5,7W

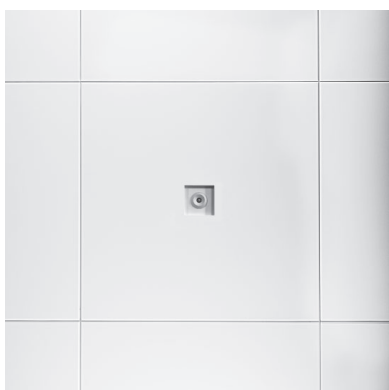

Omschrijving


Geïntegreerde richtbare LED-module.
Deze module bestaat uit een hoogwaardige led met een lichtbundel van 35° of 60°.

Deze module is geschikt als accentverlichting boven balies, toog, kasten, ...

Specificaties

LED

P(W)	5,7W
Lm/W	66lm/W / 75lm/W
Avg lifetime	43000h bij Tc =25° L80B50
Kelvin	3000K & 4000K
CRI	85
SDCM	Mac Adam step 3
UGR	7,3 / 16,6
Lichtspreading	35° / 60°
IP	20 / 40
Inbouwhoogte	64mm

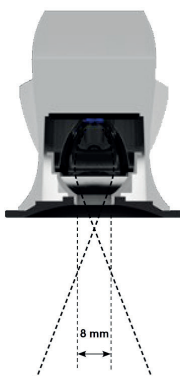


Gepatenteerde optische lens


Deze optische lens zorgt voor een perfecte conische lichtbundel van 8mm zonder verblinding.

Driver

220-240V	
0/50-60 Hz	
Current ripple:	<3%
50000h bij Tc=75°	
Externe driver	
Overload en temperatuur bescherming	
Uitgerust met 3-polige Wieland connector	
Optioneel DALI - 1-10V	

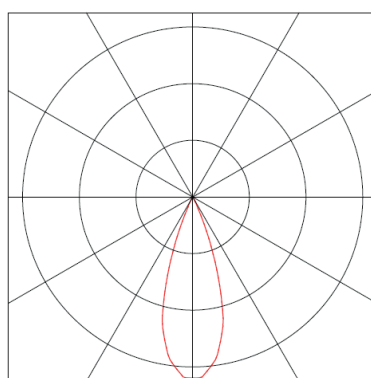


35°

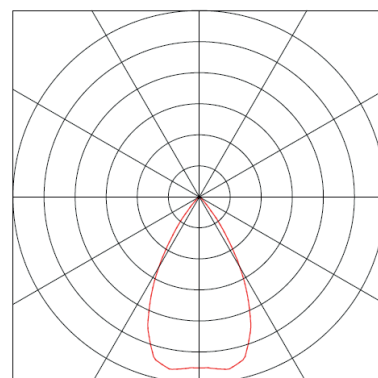

60°

Halogeen vrije 3-polige kabels inclusief T-connector voor een vlotte doorlusing tussen de armaturen.

Rubiks Leon 1 65x65mm

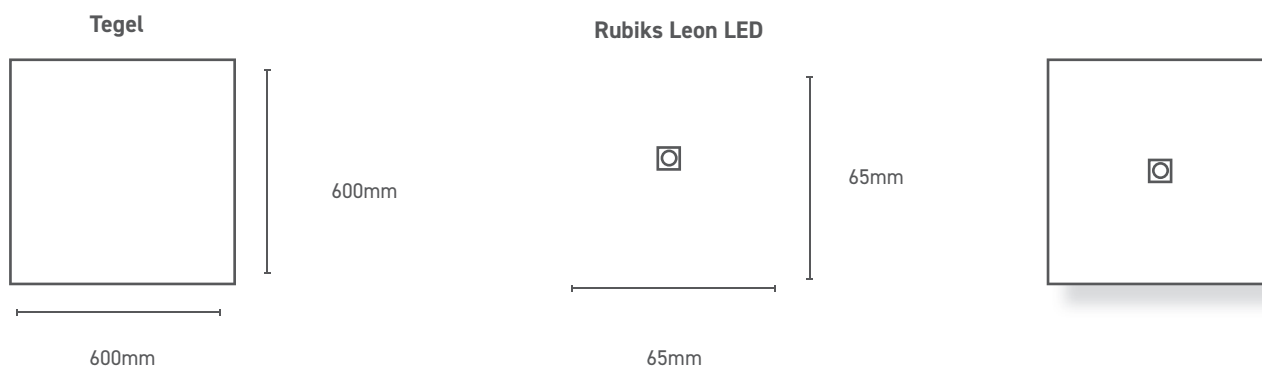

Referentie

Clip-in V 600x600

- 10 L 133B 135W W** Clip-in V, Rubiks Leon 1 35° wit 5,7, RAL9016
- 10 L 133B 135W W DIM** Clip-in V, Rubiks Leon 1 35° wit 5,7W DIM, RAL9016
- 10 L 133B 160W W** Clip-in V, Rubiks Leon 1 60° wit 5,7W, RAL 9016
- 10 L 133B 160W W DIM** Clip-in V, Rubiks Leon 1 60° wit 5,7W DIM, RAL 9016

Lay-in 600x600

- 20 L 133B 135W W** Lay-in T24 flat, Rubiks Leon 1 35° wit 5,7W, RAL9016
- 20 L 133B 135W W DIM** Lay-in T24 flat, Rubiks Leon 1 35° wit 5,7W DIM, RAL 9016
- 20 L 133B 160W W** Lay-in T24 flat, Rubiks Leon 1 60° wit 5,7W, RAL 9016
- 20 L 133B 160W W DIM** Lay-in T24 flat, Rubiks Leon 1 60° wit 5,7W DIM, RAL 9016

Legende:

- 10:** Clip in V
- 20:** Lay-in T24 flat
- 21:** Lay-in T24 drop
- 22:** Lay-in T15 drop
- W:** RAL 9016
- Z:** RAL 9006
- DIM:** dimbaar

Certifiering

EN60598 / EN62031 / EN62471 / EN55015