

# Stoal Track 48V

Clip-in V / PET staves / Sound Track



## Description

Rail continu de 48V en aluminium de 30 mm de large dans lequel peuvent être intégrés divers accessoires, éclairages de rail, suspensions et plusieurs modules fixes

**Clip-in encastré:** l'intégration parfaite dans nos dalles Clip-in.

**En surface:** le rail est monté contre le plafond.

**Suspendu :** grâce au système de suspension inclus, le rail est installé entre les dalles. Le rail vient 16 mm plus bas que le plafond.

**PET Staves & Baffles:** 48V track en combinaison avec des PET Staves & Baffles.


**Sound Track :** 48V Track en combinaison avec des panneaux PET.

Le rail est faite sur mesure et par projet. En conséquence, les coutures gênantes dans les profilés en aluminium sont réduites au minimum.

Profondeur d'encastrement  
Niveau de protection  
Longueur

54mm  
IP40  
max. 20m - Max. 600W  
non dim - Max. 150W DIM

*En raison de l'intégration transparente avec les dalles clip-in, le rail doit toujours être commandé par multiples de 600 mm.*

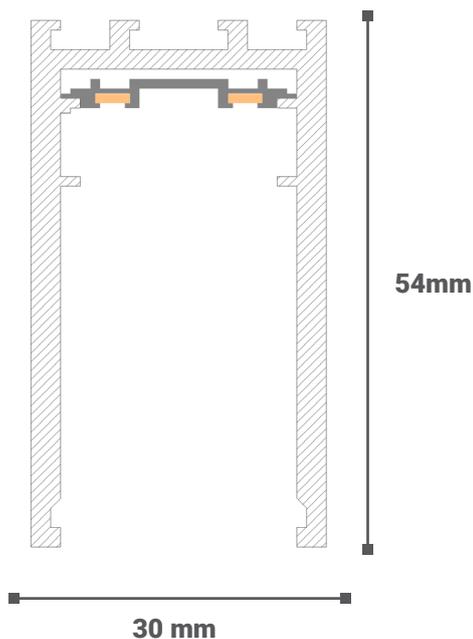

## Track 48V



Tension d'entrée :  
Charge max. :  
Max. longueur Track:  
Couleur  
Certificats :

DC48V  
jusqu'à 600W  
jusqu'à 20m  
blanc/noir  
CE / ROHS



## Track Accessoires

### Track Tube 8W



Tension d'entrée  
Charge max.  
Lumen output  
Puissance  
CRI  
Lentille  
Diamètre  
CCT  
Couleur  
IP  
Certificats

DC48Vdc  
jusqu'à 30W  
460 lm  
8W  
>90 Ra  
38°  
dia.30  
3000K  
blanc/noir  
20  
CE / ROHS

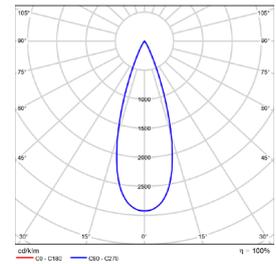



### Track D-tube 14W



Tension d'entrée  
Charge max.  
Lumen output  
Puissance  
CRI  
Lentille  
Diamètre  
CCT  
Couleur  
IP  
Certificats

DC48V  
jusqu'à 30W  
838 lm - 1236 lm  
14W / 19W  
>90 Ra  
30°  
dia. 52  
3000K  
blanc/noir  
20  
CE / ROHS

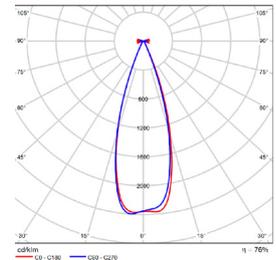



### Track D-tube 14W



Tension d'entrée  
Charge max.  
Lumen output  
Puissance  
CRI  
Lentille  
Diamètre  
CCT  
Couleur  
IP  
Certificats

DC48V  
jusqu'à 30W  
1285 lm  
19W  
>90 Ra  
30°  
dia. 52  
3000K  
blanc/noir  
20  
CE / ROHS

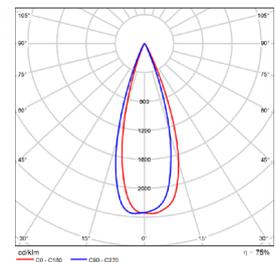
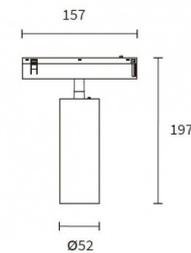


### Track D-tube 35 W



Tension d'entrée  
Charge max.  
Lumen output  
Puissance  
CRI  
Lentille  
Diamètre  
CCT  
Couleur  
IP  
Certificats

DC48V  
jusqu'à 30W  
2270 lm  
35W  
>90 Ra  
30°  
dia. 75  
3000K  
blanc/noir  
20  
CE / ROHS

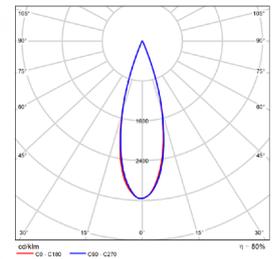
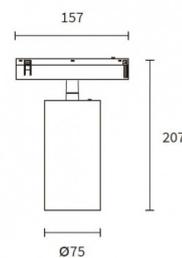


### Track Tube fix 2x2w



Tension d'entrée  
Lumen output  
Puissance  
CRI  
Lentille  
Diamètre  
CCT  
Couleur  
IP  
Certificats

DC48V  
305 lm  
2x2W  
>90 Ra  
30°  
22mm  
3000K  
blanc/noir  
20  
CE / ROHS

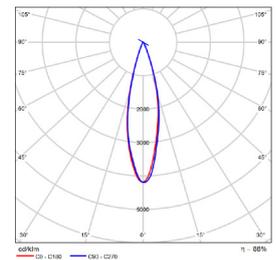



### Track pendel tube 8W



Tension d'entrée  
Charge max.  
Lumen output  
Puissance  
CRI  
Lentille  
Diamètre  
CCT  
Couleur  
IP  
Certificats

DC48V  
jusqu'à 30W  
460 lm  
8W  
>90 Ra  
38°  
dia.30  
3000K  
blanc/noir  
20  
CE / ROHS

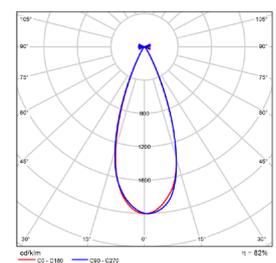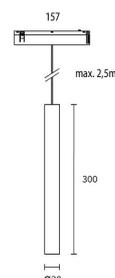

Droit de modification !

Nardo bv (Staal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009).



Copyright © All rights reserved.

## Track pendel D-tube 19W



Tension d'entrée  
Charge max.  
Lumen output  
Puissance  
CRI  
Lentille  
Diamètre  
CCT  
Couleur  
IP  
Certificats

DC48V  
jusqu'à 30W  
1285lm  
19W  
>90 Ra  
30°  
dia.52  
3000K  
blanc/noir  
20  
CE / ROHS

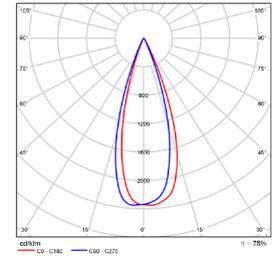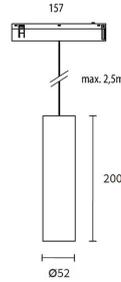


## Track Linear S 6W



Tension d'entrée  
Charge max.  
Lumen output  
Puissance  
CRI  
Lentille  
Dimensions  
CCT  
Couleur  
IP  
Certificats

DC48V  
jusqu'à 18W  
385lm  
6W  
>90 Ra  
120°  
205x48mm  
3000K  
noir  
20  
CE / ROHS

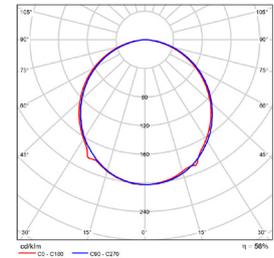


## Track Linear M 11W



Tension d'entrée  
Charge max.  
Lumen output  
Puissance  
CRI  
Lentille  
Dimensions  
CCT  
Couleur  
IP  
Certificats

DC48V  
jusqu'à 18W  
696lm  
11W  
>90 Ra  
120°  
407x48mm  
3000K  
noir  
20  
CE / ROHS

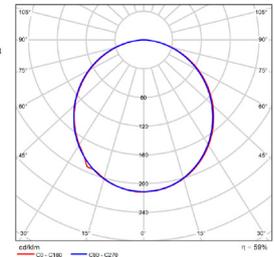


## Track Linear L 18W



Tension d'entrée  
Charge max.  
Lumen output  
Puissance  
CRI  
Lentille  
Dimensions  
CCT  
Couleur  
IP  
Certificats

DC48V  
jusqu'à 18W  
1384lm  
18W  
>90 Ra  
120°  
800x48mm  
3000K  
noir  
20  
CE / ROHS


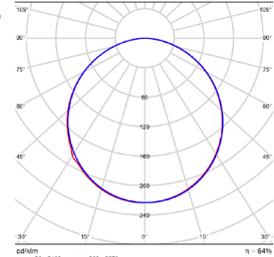


## Track Linear dot 12W



Tension d'entrée  
Lumen output  
Puissance  
CRI  
Lentille  
Dimensions  
CCT  
Couleur  
IP  
Certificats

DC48V  
1047 lm  
12W  
>90 Ra  
24°  
205x107mm  
3000K  
noir  
20  
CE / ROHS

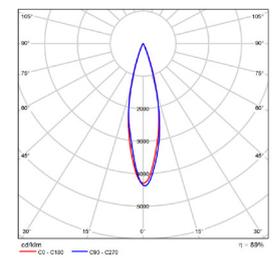
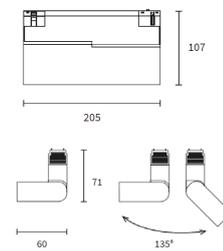


## Track Linear dot fix



Tension d'entrée  
Lumen output  
Puissance  
CRI  
Lentille  
Dimensions  
CCT  
Couleur  
IP  
Certificats

DC48V  
1047lm  
12W  
>90 Ra  
24°  
205x48mm  
3000K  
noir  
20  
CE / ROHS

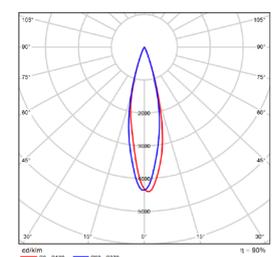

Droit de modification !

Nardo by (Staal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009).  
Copyright © All rights reserved.