

D-Tube Swing

Clip-in / Lay-in



Description

Module Led tubulaire de 52mm monté sur une dalle Staal.

Disponible en 1 ou 2 led/dalle.

Les D-tubes sont 360° orientable et sont idéale pour éclairer des armoires, couloirs ou éclairage d'accent.

Ce module est adapté à l'éclairage au-dessus des armoires couloirs,

Specifications

DALLE

Inclus	Dalle Clip-in ou Lay-in
Couleur	RAL 9016/ RAL9006 ou autres couleurs RAL
Perforation	Non-perforé Perforation selon besoin acoustique ou esthétique avec feutre acoustique.

LED

P(W)	14W
V output	220-240Vac
Lm/W	64 lm/W
Kelvin	2700K & 3000K
SDCM	3 (Standard Deviate Colour Matching)
Réglable	90° -360 °
UGR	<19
Lentille	30°
IP	20
Dimensions	H: 90mm Dia. 52mm
Couleur	Noir / blanc

Driver

220-240V

Driver externe


Protection overload et température

Disponible en éclairage de secours

Avec fiche Wieland (3P ou 5P)


Option: DALI - Touch DIM - 1-10V

Câbles 3P ou 5P (CCA) avec fiche en T pour une connection rapide entre armatures.

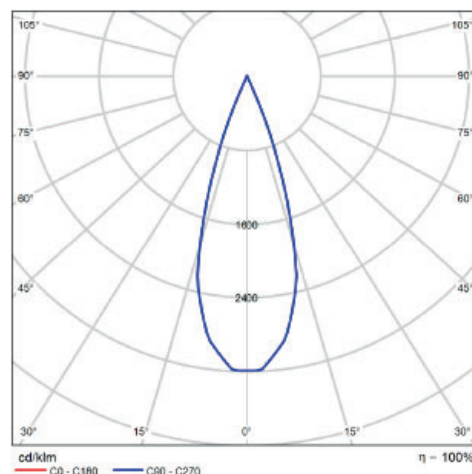


Dessin

D-Tube Swing 1



D- Tube Swing 2



Références

Clip-in V 600x600

10 L 130L DT 1 W W	D-Tube swing blanc 14W, Clip-in V non-perforé RAL 9016
10 L 130L DT 1 W DA W	D-Tube swing blanc 14W Dali, Clip-in V non-perforé RAL 9016
10 L 130L DT 2 W W	D-Tube swing blanc 2x14W, Clip-in V non-perforé RAL 9016
10 L 130L DT 2 W DA W	D-Tube swing blanc 2x14W Dali, Clip-in V non-perforé RAL 9016
10 L 130L DT 3 W W	D-Tube swing blanc 3x14W, Clip-in V non-perforé RAL 9016
10 L 130L DT 3 W DA W	D-Tube swing blanc 3x14W Dali, Clip-in V non-perforé RAL 9016

Légende:

10: Clip in V

20: Lay-in T24 flat
21: Lay-in T24 drop
22: Lay-in T15 drop

W: RAL 9016

Z : RAL 9006

B: RAL 9005

DA: Dali dimmable

Certification



Droit de modification !

Nardo bvba (Stoal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009).

Copyright © All rights reserved.