

# Nano 6 Boxled LED - 2,6W

Clip-in V / Lay-in



## Description

6 modules mini-LED en ligne intégrées trimless dans les dalles.

## Spécifications

### DALLE

Inclus	Dalle Clip-in ou Lay-in
Couleur	RAI 9016/ RAL9006 ou couleur selon choix
Perforation	Non-perforé Perforation selon choix incl. feutre acoustique

### LED

P(W)	2,6W
Lm/W	135lm/W
Avg lifetime	50000h bij Tc =70° L80B50
Kelvin	3000K & 4000K
SDCM	<3 (Standard Deviate Colour Matching)
CRI	>80
UGR	<19


### Driver

220-240V
0/50-60 Hz
Current ripple: <6%
50000h bi Tc=75°
Driver externe
Précâblé avec fiche GST-3
En option: DALI

### En option

Set de câbles GST-3 (ou GST-5 en cas de dimmable) et fiche T pour une connection rapide et facile entre les armatures. Câbles fabriqués sans component halogène

## Dessin

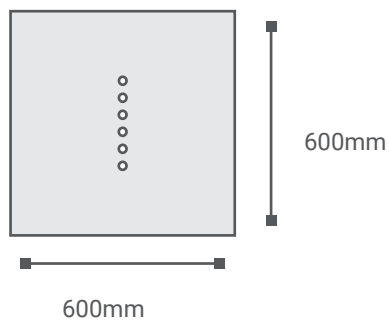

## Référence

### Clip-in V 600x600

10 L 108 W 11

Clip-in V, Nano 6 LED 2,6W lentille 11°, 9016

10 L 108 W 11 DIM

Clip-in V, Nano 6 LED 2,6W lentille 11° DIM, 9016

### Légende:

10: Clip in V

20: Lay-in T24 flat

21: Lay-in T24 drop

22: Lay-in T15 drop

W: RAL 9016

Z: RAL 9006

DIM: dimmable

## Certification



*Droit de modification !*

*Nardo bvba (Stoal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009).*

*Copyright © All rights reserved.*