


Linear 3 LED - 34,8W

Clip-in V / Lay-in

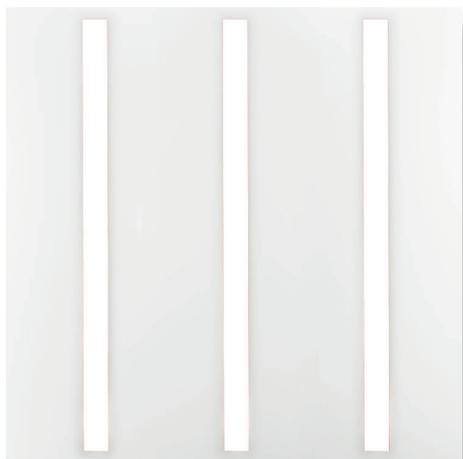

Description

Triple LED en ligne intégrée 3 x 30x560 avec angles droits pour une installation trimless.

Spécifications

DALLE

Inclus	Dalle Clip-in ou Lay-in
Couleur	RAL 9016/ RAL9006 ou couleur selon choix
Perforation	Non-perfo Perforation selon choix incl. feutre acoustique

LED

P(W)	34,8W
Lm/W	186lm/W
Avg lifetime	50000h bij Tc =55° L80B50
Kelvin	3000K & 4000K
SDCM	<3 (Standard Deviate Colour Matching)
CRI	>80
UGR	<19

Driver


220-240V
0/50-60 Hz
Current ripple: <6%
50000h bi Tc=75°
Driver externe
Overload et protection chaleur
Peut être modifié en éclairage de secours.
Précâblé avec fiche GST-3
En option: DALI

En option

Set de câbles GST-3 (ou GST-5 en cas de dimmable) et fiche T pour une connection rapide et facile entre les armatures. Câbles fabriqués sans component halogène

Dessin

Linear 3 G5 560x30mm

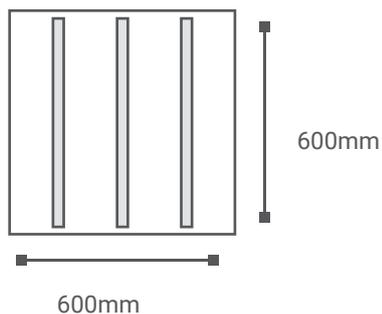

Référence

Clip-in V 600x600

10 L 106 W 11

10 L 106 W 11 DIM

Clip-in V, Linear 3 LED 34,8W opaque, 9016

Clip-in V, Linear 3 LED 34,8W opaque, 9016 DIM

Légende:

10: *Clip in V*

20: *Lay-in T24 flat*

21: *Lay-in T24 drop*

22: *Lay-in T15 drop*

W: RAL 9016

Z: RAL 9006

DIM: *dimnable*

Certification



Droit de modification !

Nardo bvba (Stoal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009).

Copyright © All rights reserved.