

Déscription

Système de plafond semi-fermé avec des panneaux linéaires de différentes largeurs et hauteurs.
 Les différentes hauteurs et largeurs créent un plafond créatif et unique.
 Les panneaux peuvent être fournis perforés et équipés d'un voile acoustique.
 Il y a toujours un espace de 20 mm entre les panneaux.

Spécifications


| | |
|---------------------------|--|
| Dimensions : | Épaisseur 5/10 Hauteurs 14-38-80-100 Largeur 30-80-130-180 Longueur Max. 4000mm |
| Standard : | Ral 9016, blanc ou Ral 9006, gris argenté |
| Options supplémentaires : | Couleurs Ral de votre choix Revêtement anti-bactérien |
| Taux de perforation | R0,75 2% R1,5 11% D1,5 22% Autres degrés de perforation sur demande. |

Valeurs acoustiques


| | Non-perfo | R0,75 | R1,5 | D1,5 |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|
| D _{nc} | 36 dB | 34 dB | 27 dB | 25 dB |
| aw | 0,1 | 0,75 | 0,80 | 0,80 |

Dessins


Breedte 30 mm

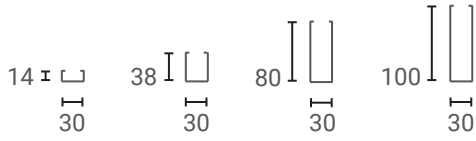



Breedte 80 mm

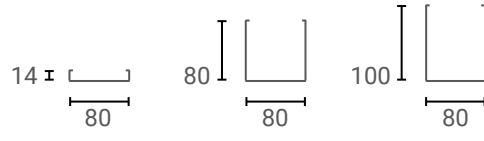


Breedte 130 mm

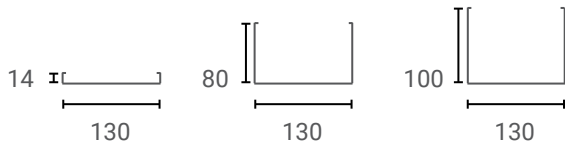


Breedte 180 mm

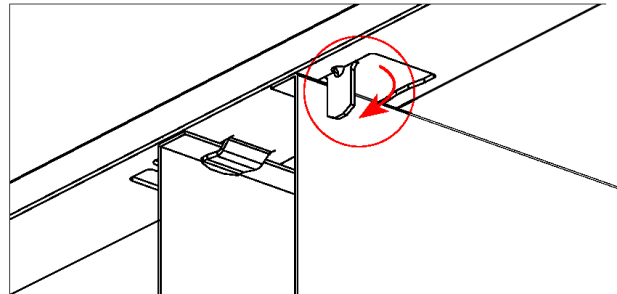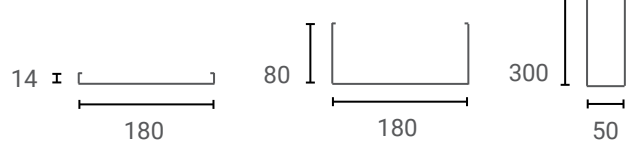


Perforations



R 15%



R 1,5 11%



Rd 1,5 22%

Droit de modification !

Nardo bvba (Stoal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009).

Copyright © All rights reserved.