


Perforation Mesh R16 42%

Lay-in T24 drop 595x595

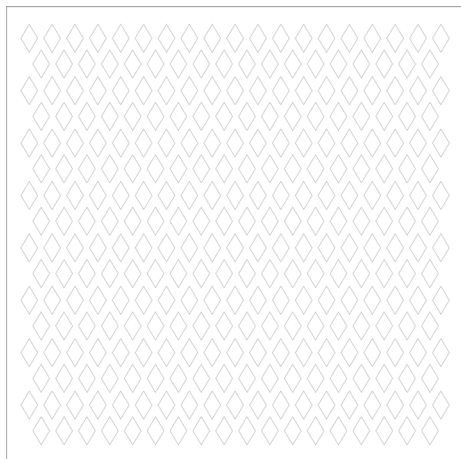

Description

Perforation pourvu dans une dalle lay-in T24 drop 595x595

Perforation pourvu dans une dalle lay-in T24 drop 595x595
Les dalles sont toujours munies d'un chanfrein de 8mm, résultant en un large espace d'ombre de 24mm.

Les dalles et la structure T24 ont la même finition.


Acier galvanisé 5/10 prélaqué en blanc.

Chaque dalle est munie d'un film de protection. A retirer lors du montage du plafond.


Spécifications

Couleur standard dalle	RAL 9016, blanc RAL 9006, argent RAL 9005, noir
En option	Autres couleurs RAL Finition de photos, art ou déco Coating anti-bactérien.
Perforation	Diagonale
Dimensions perfo	16 x 8 mm
Section de passage libre	42%
Bord non-perforé	5 mm

Dessin: perforation Mesh R16 42%

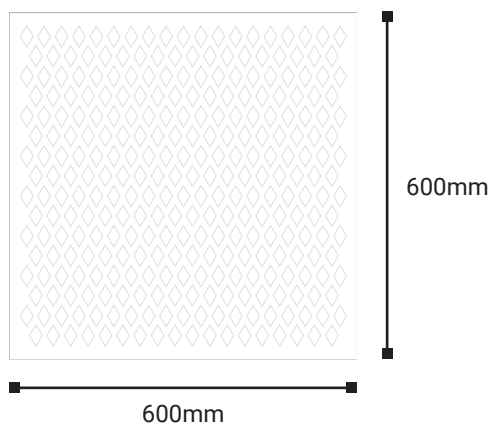

Dessin: Lay-in T24 drop

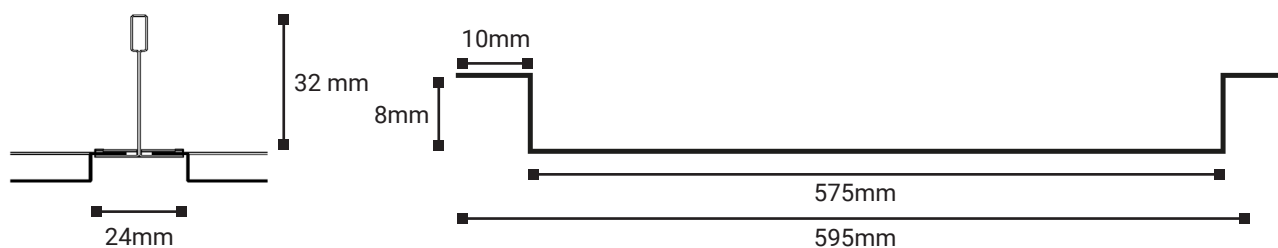

Référence

Dalle Lay-in T24 drop 595x595

21 10 10 V W	Lay-in T24 drop, perfo M R16 42% RAL 9016
21 10 10 V Z	Lay-in T24 drop, perfo M R16 42% RAL 9006
21 10 10 V B	Lay-in T24 drop, perfo M R16 42% RAL 9005

Droit de modification !

Nardo bvba (Stoal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009).

Copyright © All rights reserved.