


Perforation M50 R16 - 42%

Clip-in V 600x600

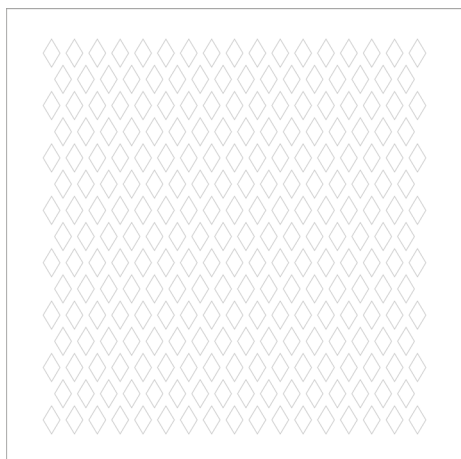

Description

Perforation M pourvu dans une dalle clip-in 600x600

Système de plafond avec les dalles de 600x600m, montées dans une suspension invisible, assurant une rainure en V minimale entre les dalles et une surface de plafond uniforme.


Grâce à des encoches latérales supplémentaires, ces dalles peuvent être munies de charnières, afin d'utiliser comme dalle d'inspection. Ceci augmentera considérablement la flexibilité et l'accessibilité du plafond.

Acier galvanisé 5/10 prélaqué en blanc.
Chaque dalle est munie d'un film de protection.
A retirer lors du montage du plafond.


Spécifications

Couleur standard dalle	RAL 9016, blanc - Ral 9006, argent - RAL 9005, noire
En option	Autres couleurs RAL Finition de photos, art ou déco Coating anti-bactérien.
Perforation	En ligne diagonale
Dimensions perfo	16x8 mm
Section de passage libre	42%
Bord non-perforé	50 mm

Dessin: perforation M50 R16 42%

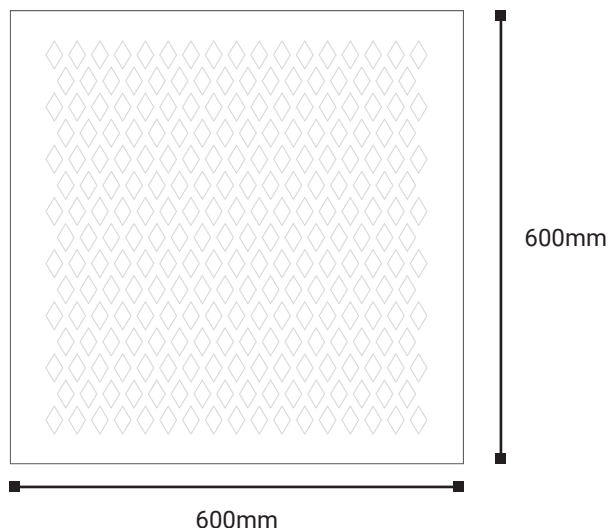

Dessin: Clip-in V

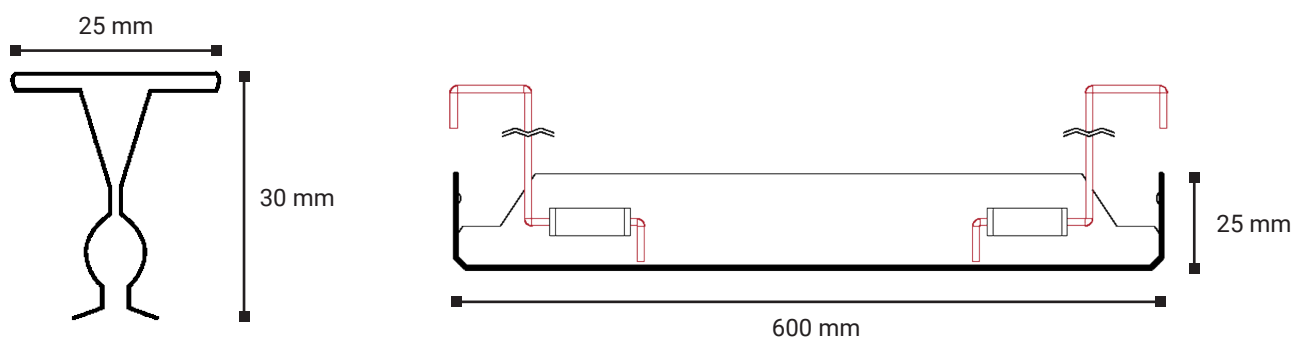

Référence

Dalle Clip-in V 600x600

10 6 W	Clip-in V, perfo M 50 16 42% RAL 9016
10 6 Z	Clip-in V, perfo M 50 16 42% RAL 9006
10 6 B	Clip-in V, perfo M 50 16 42% RAL 9005

Droit de modification !

Nardo bvba (Stoal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009).

Copyright © All rights reserved.