


Perforation Mesh R16 42%

Lay-in T24 flat 595x595

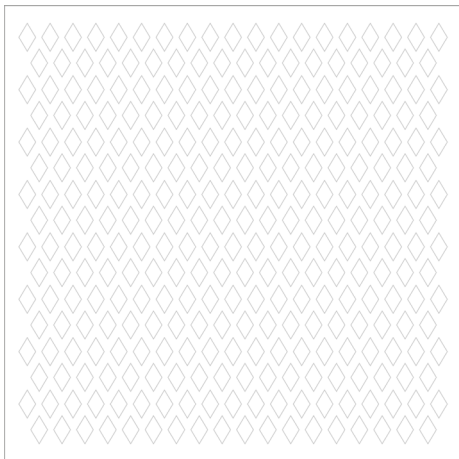

Description

Perforation pourvu dans une dalle lay-in T24 flat 595x595

Surface visible au plafond de 575x575.

Les dalles Lay-in T24 sont toujours munies d'un petit chanfrein de 2mm, de sorte qu'elles s'intègrent parfaitement aux profilés T24.

Acier galvanisé 5/10 prélaqué en blanc.


Chaque dalle est munie d'un film de protection.

A retirer lors du montage du plafond.


Spécifications

Couleur standard dalle	RAL 9016, blanc RAL 9006, argent RAL 9005, noire
En option	Autres couleurs RAL Finition de photos, art ou déco Coating anti-bactérien.
Perforation	En ligne diagonale
Dimensions perfo	16x8 mm
Section de passage libre	42%
Bord non-perforé	5 mm

Dessin: perforation M R16 42%

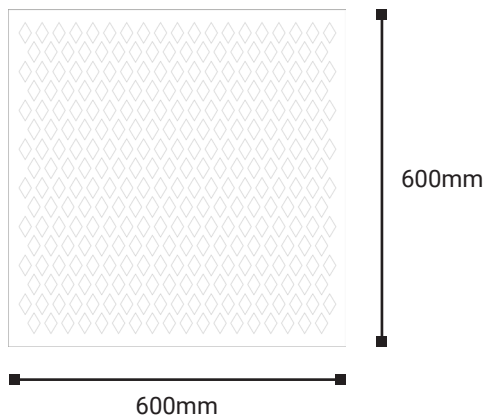

Dessin: Lay-in T24 flat

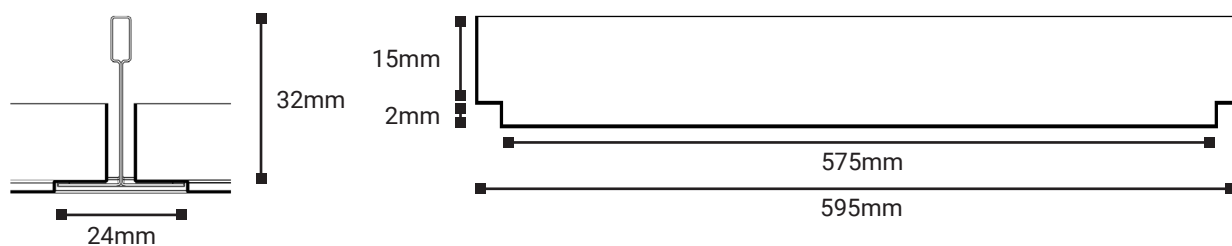

Référence

Dalle Lay-in T24 flat 595x595

20 10 10 V W	Lay-in T24 flat, perfo M R16 42% RAL 9016
20 10 10 V Z	Lay-in T24 flat, perfo M R16 42% RAL 9006
20 10 10 V B	Lay-in T24 flat, perfo M R16 42% RAL 9005

Droit de modification !

Nardo bvba (Stoal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009).

Copyright © All rights reserved.