


# Perforation Mesh50 R16 42%

Lay-in T15 595x595

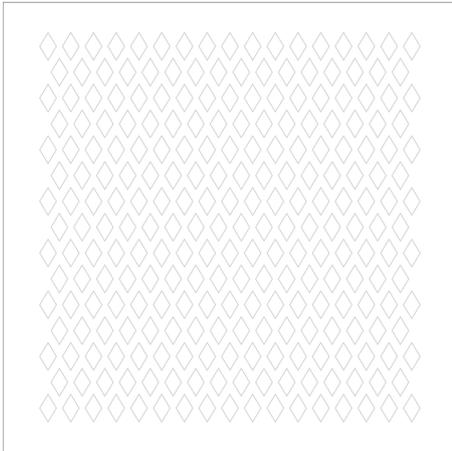

## Description

### Perforation pourvu dans une dalle lay-in T15 drop 595x595

Surface visible au plafond de 585x585.

Les dalles Lay-in T15 sont munis d'un chafreinde 8mm, résultant en un espace d'ombre étroit de 15mm..

Acier galvanisé 5/10 prélaqué en blanc.


Chaque dalle est munie d'un fil de protection.

A retirer lors du montage du plafond.


## Spécifications

Couleur standard dalle	RAL 9016, blanc RAL 9006, argent RAL 9005, noire
En option	Autres couleurs RAL Finition de photos, art ou déco Coating anti-bactérien.
Perforation	Diagonale
Dimensions perfo	16x8
Section de passage libre	42%
Bord non-perforé	50 mm

## Dessin: perforation M50 R16 42%

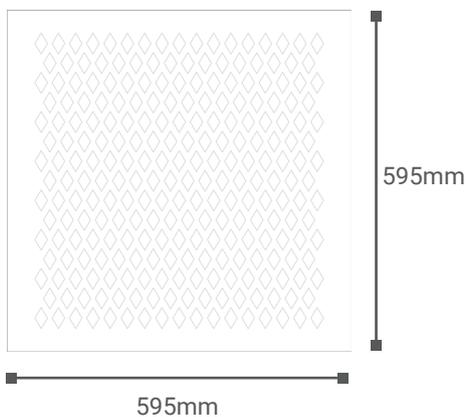

## Dessin: Lay-in T15 drop

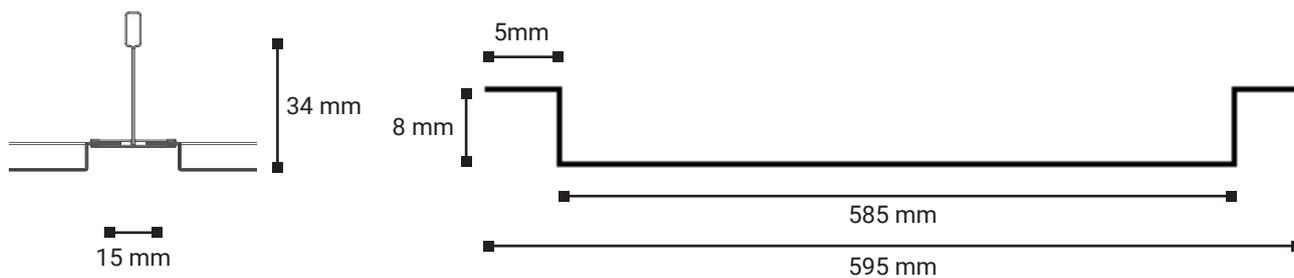

## Référence

### Dalle Lay-in T15 drop 595x595

22 10 W	Lay-in T15 drop, perfo M50 R16 42% RAL 9016
22 10 Z	Lay-in T15 drop, perfo M50 R16 42% RAL 9006
22 10 B	Lay-in T15 drop, perfo M50 R16 42% RAL 9005

*Droit de modification !*

*Nardo bvba (Stoal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009).*

*Copyright © All rights reserved.*