

## Referentie

### Clip-in tegel 600x600

10 1 W                      Clip-in V, perfo R 0,75 2% RAL 9016  
10 1 Z                      Clip-in V, perfo R 0,75 2% RAL 9006

## Omschrijving

Perforatie voorzien in:

clip-in tegel 600x600

Tegel voorzien van zijdelingse klemnokken voor Stoal klemprofielen.  
Gegalvaniseerd staal 5/10 met natlak afwerking.  
Tegel steeds voorzien van beschermfolie. Te verwijderen bij montage van het plafond.

Tegel is standaard aan 1 zijde voorzien van 2 horizontale doorzettingen met opening.  
In combinatie met 2 ophangveren (ref. 10 8) kan elke tegel eenvoudig omgebouwd worden tot inspectieluik.

Standaard kleur : Ral 9016, wit of Ral 9006, zilvergrijs  
Opties : Ral kleuren naar keuze  
Foto, art of deco print afwerking  
Anti-bacteriële coating

Ronde perforaties van 0,75mm in een recht patroon  
Doorlaatbaarheid: 2%  
Tegel standaard voorzien van een ingekleefd zwart akoestisch vlies.  
Ongeperforeerde rand van 5mm.

## Akoestische waarden

Standaard zijn de tegels voorzien met een akoestisch vlies.

Tegel met akoestisch vlies <small>αw</small>							
Alpha W	NRC	125Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
0,75	0,60	0,32	0,74	0,89	0,65	0,72	0,71


volgens isonorm 10534

**D,nc                      34 dB**

**Optioneel** kunnen de tegels ook voorzien worden met een extra ingesealde rotswol isolatiemat 30mm.  
Hieronder vindt u de akoestische waarden voor deze rotswol isolatiemat 30mm.

Tegel met rotswol isolatiemat 30mm <small>αw</small>						
Alpha W	125Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1,00	0,45	0,85	1,00	0,95	1,00	1,00

## Tekeningen

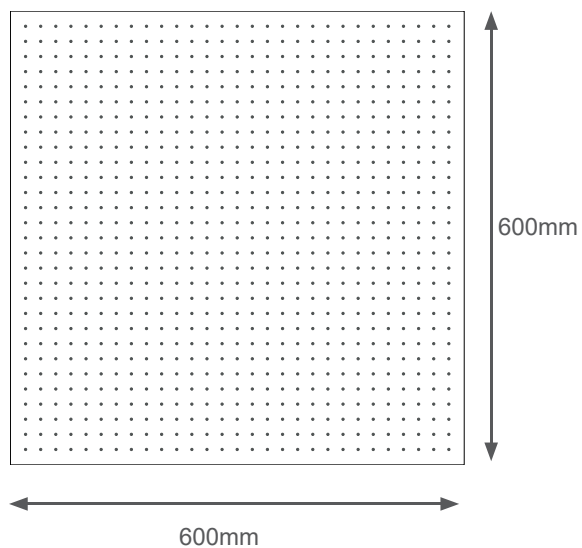

### Perfo R 0,75 2%

Perforatie: recht  
Diameter perfo : 0,75  
Doorlaatbaarheid : 2%

Afstand perfo horizontaal : 5mm  
Afstand perfo verticaal : 5mm  
Afstand perfo diagonaal: 7,07mm

Ongeperforeerde rand van 5mm.

## Tekeningen Clip-in V

