

Referentie

Clip-in tegel 600x600

10 7 W Clip-in V, perfo Rd 1 10% RAL 9016
10 7 Z Clip-in V, perfo Rd 1 10% RAL 9006

Omschrijving

Perforatie voorzien in:

clip-in tegel 600x600

Tegel voorzien van zijdelingse klemnokken voor Stoal klemprofielen.
Gegalvaniseerd staal 5/10 met natlak afwerking.
Tegel steeds voorzien van beschermfolie. Te verwijderen bij montage van het plafond.

Tegel is standaard aan 1 zijde voorzien van 2 horizontale doorzettingen met opening.
In combinatie met 2 ophangveren (ref. 10 8) kan elke tegel eenvoudig omgebouwd worden tot inspectieluik.

Standaard kleur : Ral 9016,wit of Ral 9006, zilvergrijs
Opties : Ral kleuren naar keuze
Foto, art of deco print afwerking
Anti-bacteriële coating

Ronde perforaties van 1mm in een diagonaal patroon.
Doorlaatbaarheid: 10%
Tegel standaard voorzien van een ingekleefd zwart akoestisch vlies.
Ongeperforeerde rand van 6mm.

Akoestische waarden

Standaard zijn de tegels voorzien met een akoestisch vlies.

Tegel met akoestisch vlies α_w							
Alpha W	NRC	125Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
0,80	0,60	0,39	0,81	0,84	0,66	0,72	0,71


volgens isonorm 10534

D,nc 25 dB

Optioneel kunnen de tegels ook voorzien worden met een extra ingesealde rotswol isolatiemat 30mm.
Hieronder vindt u de akoestische waarden met rotswol isolatiemat 30mm.

Tegel met rotswol isolatiemat 30mm α_w							
Alpha W	NRC	125Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
0.80	0.75	0.74	0.97	1,00	0.84	0,78	0,67

Tekeningen

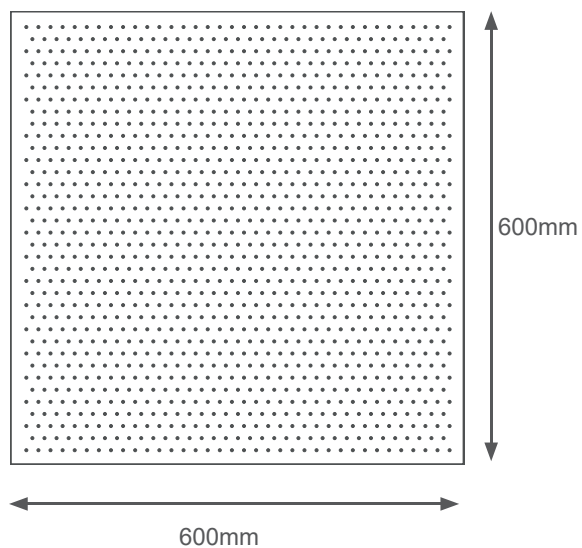

Perfo Rd 1 10%

Perforatie: diagonaal
Diameter perfo : 1
Doorlaatbaarheid : 10%

Afstand perfo horizontaal : 4mm
Afstand perfo verticaal : 4mm
Afstand perfo diagonaal: 2,8mm

Ongeperforeerde rand van 6mm.

Tekeningen Clip-in V

