

Referentie

Lay-in tegel T24 drop 595x595

21 3 W Lay-in T24 drop, perfo Rd1,5 22% RAL 9016

21 3 Z Lay-in T24 drop, perfo Rd1,5 22% RAL 9006

Omschrijving

Perforatie voorzien in:

Lay-in tegel T24 drop 595x595 voor T24 structuur

Zichtbaar tegelvlak van 575x575.

Tegel voorzien van een kleine zijdelingse doorzetting van 8mm, voor gelijkmatige aansluiting op T24 profiel.

Gegalvaniseerd staal 5/10 met natlak afwerking.

Tegel steeds voorzien van beschermfolie. Te verwijderen bij montage van het plafond.

Standaard kleur : Ral 9016,wit of Ral 9006, zilvergrijs

Opties : Ral kleuren naar keuze

Foto, art of deco print afwerking

Anti-bacteriële coating

Ronde perforaties van 1,5mm in een diagonaal patroon

Doorlaatbaarheid: 22%

Tegel standaard voorzien van een ingekleefd zwart akoestisch vlies.

Ongeperforeerde rand van 5mm.

Akoestische waarden

Standaard zijn de tegels voorzien met een akoestisch vlies.

Tegel met akoestisch vlies α_w							
Alpha W	NRC	125Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
0,75	0,61	0,42	0,82	0,79	0,67	0,74	0,74

volgens isonorm 10534


D,nc 25 dB

Optioneel kunnen de tegels ook voorzien worden met een extra ingesealde rotswol isolatiemat 30mm.

Hieronder vindt u de akoestische waarden voor deze rotswol isolatiemat 30mm.

rotswol isolatiemat 30mm α_w						
NRC	125Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
0,85	0,68	0,81	0,81	0,91	0,95	0,75

Tekeningen

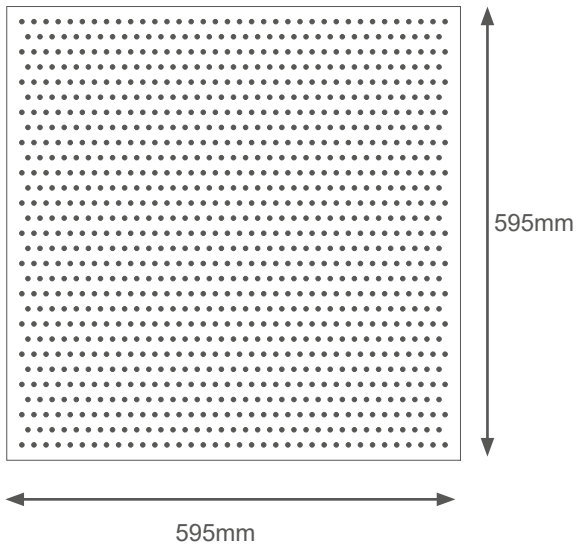

Perfo Rd1,5 22%

Perforatie: diagonaal
Diameter perfo : 1,5
Doorlaatbaarheid : 22%

Afstand perfo horizontaal : 4mm
Afstand perfo verticaal : 5mm
Afstand perfo diagonaal: 2,8mm

Ongeperforeerde rand van 5 mm.

Tekeningen Lay-in T24 drop

