



## Referentie

### Clip-in V 600x600

10 L 120 11	Clip-in V, Slimline 16,6W
10 L 120 11 DIM	Clip-in V, Slimline 16,6W, DIM

## Omschrijving

Doorlopende geïntegreerde LED-lichtlijn in alu-profiel van 40mm breed, voorzien van een opale U-vormige polycarbonaat afdekprofiel (>70% doorlaat).

De lichtlijnen zijn voorzien van eenvoudig te monteren Staal ophangclipsen. De clipsen dienen tevens voor de ophanging van de 2 zijdelingse halve klemprofielen.

Door het unieke ontwerp van de Staal ophangbeugel kan de Slimline op 2 manieren gemonteerd worden:

### Flat

De Slimline komt op hetzelfde niveau als het plafondvlak. door de opbouw loopt het plafond met dezelfde randafwerking over in de Slimline.

### Down

Het opale u-vormig afdekprofiel komt 8mm lager dan het clip-in plafondvlak. De tegel sluit nauw aan tegen het alu-profiel. De overgang blijft gevormd door een V-groef.

De slimline LED armaturen worden op maat en per project gefabriceerd. Hierdoor worden storende naden in de covers en of aluprofielen tot een minimum herleid.

Speciaal ontwikkelde LED-modules zorgen voor een continue lichtlijn zonder storende donkere onderbrekingen.

Omwille van de naadloze integratie met de clip-in tegels dienen de Slimline armaturen steeds in veelvoud van 600mm besteld te worden.

Inbouwhoogte	Flat: 70mm Down: 62mm
--------------	--------------------------

Beschermingsgraad	IP 40
-------------------	-------

## Specificaties

### Driver

220-240V  
0/50-60 Hz  
Current ripple: <6%  
50000h bi Tc=75°  
Interne driver  
Overload en temperatuur bescherming  
Geschikt voor noodverlichting  
Uitgerust met 3-polige Wieland connector  
Optioneel: DALI

### LED


P(W) 16,6W (module 600)  
Lm/W 144lm/W  
Avg lifetime 50000h bij Tc =55°  
L80B50  
Kelvin 3000K & 4000K  
SDCM 3 (Standard Deviate Colour Matching)  
CRI 92  
UGR <19

### Optioneel:


Halogeenvrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector voor een vlotte doorlusing tussen de armaturen.

## Tekeningen

### Flat

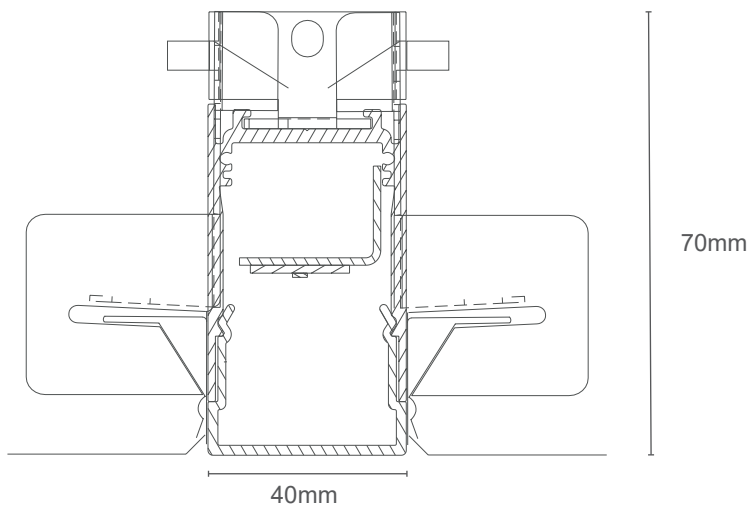

### Down

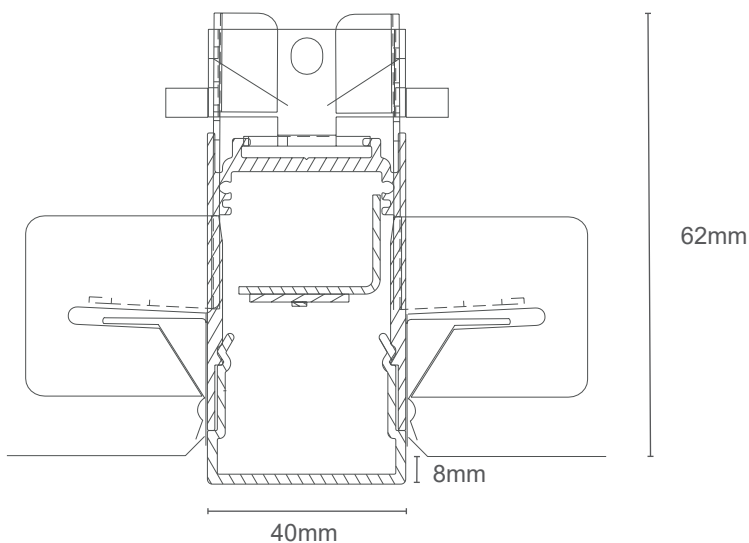

## Certifiering



Recht op wijziging!  
Nardo bvba (Stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.

Stoal | [www.stoal.be](http://www.stoal.be)  
T +32 (0)50 977 577 | Mail: [info@stoal.be](mailto:info@stoal.be)