


## Frost DC Led module - 14W

Clip-in V / Lay-in

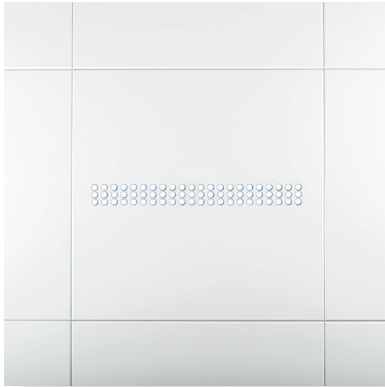

### Omschrijving

Naadloos geïntegreerde 2 x (11x3) mini LED-modules in rechthoekig patroon centraal gepositioneerd in tegel.


Deze module bestaat uit een hoogwaardige mini led module die in combinatie met een uniek optisch paneel een uitstekende lichtcapaciteit geeft van 90%.

Deze module is geschikt voor verlichting in burelen, showrooms, grotere ruimtes, keukens, ..

### Specificaties

#### LED

P(W)	14W
Lm/W	150 lm/W
Avg lifetime	50000h bij Tc =55° L80B10
Kelvin	3000K & 4000K
SDCM	<3 (Standard Deviate Colour Matching)
CRI	>80
UGR	<19
Lichtspreading	Constate homogene lichtspreading door specifiek ontwerp van de "light-engine" en de opbouw in de armatuur.
IP	44
Inbouwhoogte	25mm

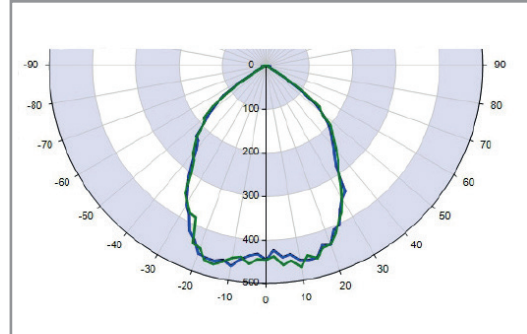


#### Driver

220-240V
0/50-60 Hz
Current ripple: <6%
50000h bij Tc=75°
Externe driver
Overload en temperatuur bescherming
Geschikt voor noodverlichting
Uitgerust met 3-polige Wieland connector
Optioneel: DALI

Halogeenvrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector voor een vlotte doorlissing tussen de armaturen.

## FROST DC 580x63mm 14W

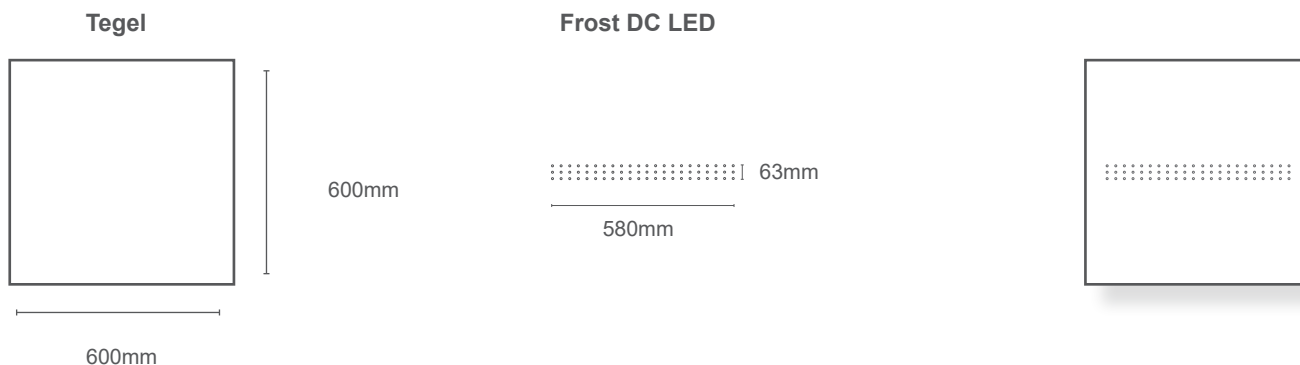

### Referentie

#### Clip-in V 600x600

**10 L 140 DC W**      Clip-in V, Frost DC LED 14W, 9016  
**10 L 140 DC W DIM**      Clip-in V, Frost DC LED 14W, 9016 DIM

#### Lay-in 600x600

**20 L 140 DC W**      Lay-in T24 flat, Frost DC LED 14W, 9016  
**20 L 140 DC W DIM**      Lay-in T24 flat, Frost DC LED 14W, 9016 DIM

### Legende:

**10:** Clip in V

**20:** Lay-in T24 flat  
**21:** Lay-in T24 drop  
**22:** Lay-in T15 drop

**W:** RAL 9016  
**Z:** RAL 9006

**DIM:** dimbaar

### Certificering



Recht op wijziging!  
Nardo bvba (Stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.

Stoal | [www.stoal.be](http://www.stoal.be)  
T +32 (0)50 977 577 | Mail: [info@stoal.be](mailto:info@stoal.be)