

Frost DS Led module - 28W

Clip-in V / Lay-in



Omschrijving

Naadloos geïntegreerde 4 x (11x3) mini LED-modules in rechthoekig patroon. Gepositioneerd op de zijkant van de tegel.


Deze module bestaat uit een hoogwaardige mini led module die in combinatie met een uniek optisch paneel een uitstekende lichtcapaciteit geeft van 90%.

Deze module is geschikt voor verlichting in burelen, showrooms, grotere ruimtes, keukens, ..

Specificaties

LED

P(W)	28W
Lm/W	150 lm/W
Avg lifetime	50000h bij Tc =55° L80B10
Kelvin	3000K & 4000K
SDCM	<3 (Standard Deviate Colour Matching)
CRI	>80
UGR	<19
Lichtspreading	Constate homogene lichtspreading door specifiek ontwerp van de "light-engine" en de opbouw in de armatuur.
IP	44
Inbouwhoogte	25mm

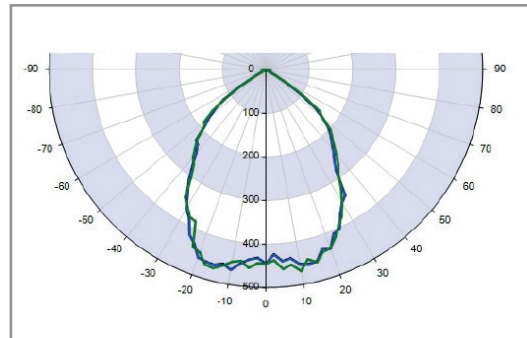


Driver

220-240V
0/50-60 Hz
Current ripple: <6%
50000h bij Tc=75°
Externe driver
Overload en temperatuur bescherming
Geschikt voor noodverlichting
Uitgerust met 3-polige Wieland connector
Optioneel: DALI

Halogeenvrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector voor een vlotte doorlusing tussen de armaturen.

FROST DS 2 x (580x63)mm 28W

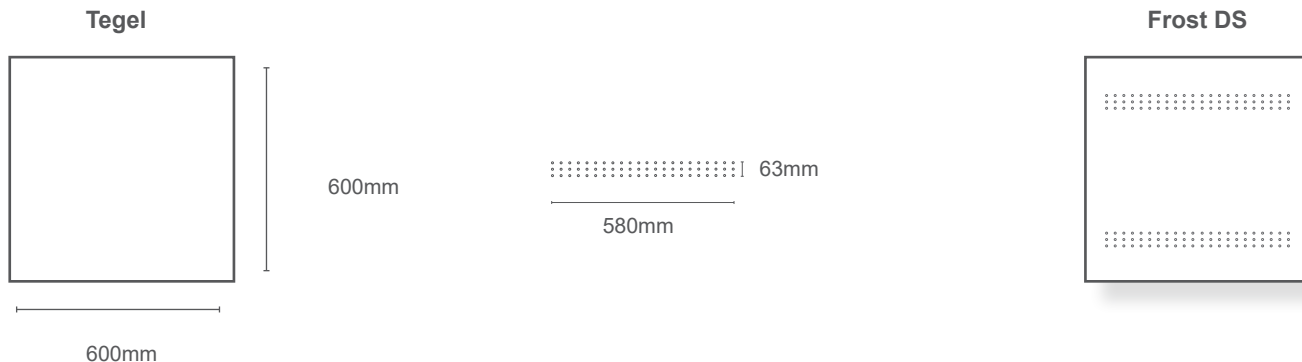

Referentie

Clip-in V 600x600

10 L 140 DS W Clip-in V, Frost DS LED 28W, 9016
10 L 140 DS W DIM Clip-in V, Frost DS LED 28W, 9016 DIM

Lay-in 600x600

20 L 140 DS W Lay-in T24 flat, Frost DS LED 28W, 9016
20 L 140 DS W DIM Lay-in T24 flat, Frost DS LED 28W, 9016 DIM

Legende:

10: Clip in V

20: Lay-in T24 flat
21: Lay-in T24 drop
22: Lay-in T15 drop

W: RAL 9016
Z: RAL 9006

DIM: dimbaar

Certifiëring



Recht op wijziging!
Nardo bvba (Stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.

Stoal | www.stoal.be
T +32 (0)50 977 577 | Mail: info@stoal.be