



## Omschrijving

Naadloos geïntegreerde 4 x (11x3) mini LED-modules in rechthoekig patroon. Gepositioneerd op de zijkant van de tegel.


Deze module bestaat uit een hoogwaardige mini led module die in combinatie met een uniek optisch paneel een uitstekende lichtcapaciteit geeft van 90%.

Deze module is geschikt voor verlichting in burelen, showrooms, grotere ruimtes, keukens, ..

## Specificaties

### LED

Flux Lumen	5268 Lm
P(W)	28,8W
Lm/W	183 Lm/W
Avg lifetime	50000h bij Tc =55° L80B10
Kelvin	3000K (4000K op aanvraag)
SDCM	<3 (Standard Deviate Colour Matching)
CRI	>80
UGR	<19
Lichtspreading	Constante homogene lichtspreading door specifiek ontwerp van de "light-engine" en de opbouw in de armatuur.
IP	44
Inbouwhoogte	25mm

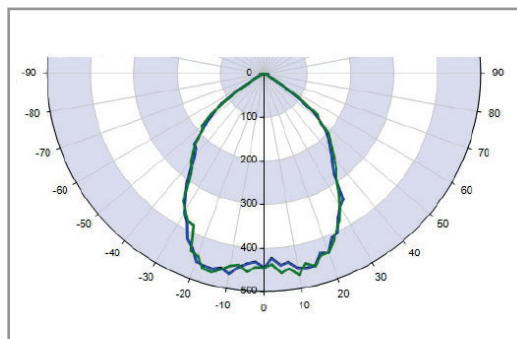


### Driver

220-240V	
0/50-60 Hz	
Current ripple:	<6%
50000h bij Tc=75°	
Externe driver	
Overload en temperatuur bescherming	
Geschikt voor noodverlichting	
Uitgerust met 3-polige Wieland connector	
Optioneel:	DALI

Halogeenvrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector voor een vlotte doorlissing tussen de armaturen.

## FROST DS 2 x (580x63)mm

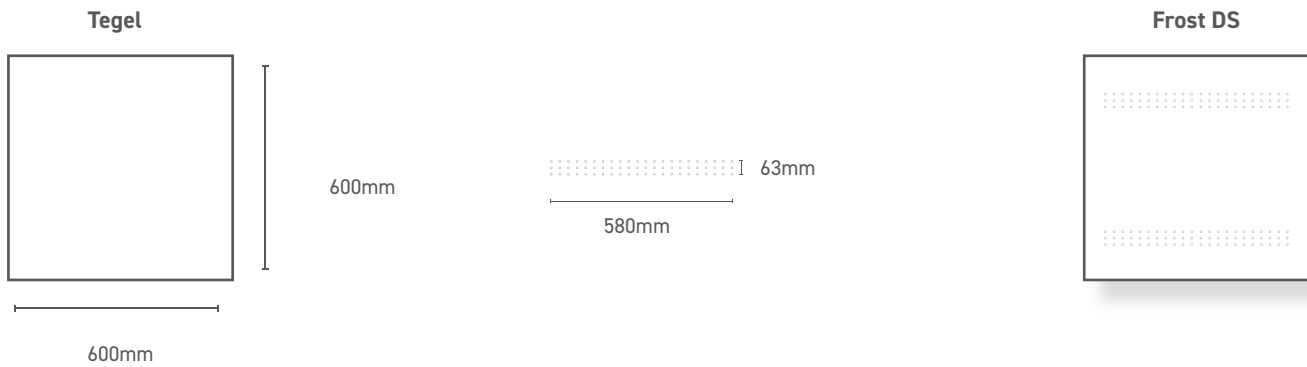

### Referentie

#### Clip-in V 600x600

<b>10 L 140 G4 DS W</b>	Clip-in V, Frost DS G4 LED 28,8W, 9016
<b>10 L 140 G4 DS W DIM</b>	Clip-in V, Frost DS G4 LED 28,8W, 9016 DIM

#### Lay-in 600x600

<b>20 L 140 G4 DS W</b>	Lay-in T24 flat, Frost DS G4 LED 28,8W, 9016
<b>20 L 140 G4 DS W DIM</b>	Lay-in T24 flat, Frost DS G4 LED 28,8W, 9016 DIM

### Legende:

- 10:** Clip in V
- 20:** Lay-in T24 flat
- 21:** Lay-in T24 drop
- 22:** Lay-in T15 drop

**W:** RAL 9016  
**Z:** RAL 9006

**DIM:** dimbaar

### Certifiering

