



## Referentie

### Clip-in V 600x600

10 L 109 W 11	Clip-in V, Nano 9 LED 24W lens 11°, 9016
10 L 109 W 11 DIM	Clip-in V, Nano 9 LED 24W lens 11° DIM, 9016
10 L 109 W 12	Clip-in V, Nano 9 LED 24W lens 37°, 9016
10 L 109 W 12 DIM	Clip-in V, Nano 9 LED 24W lens 37° DIM, 9016
10 L 109 W 13	Clip-in V, Nano 9 LED 24W lens Ass., 9016
10 L 109 W 13 DIM	Clip-in V, Nano 9 LED 24W lens Ass. DIM, 9016

### Legende:

10:	Clip-in
20:	Lay-in T24 flat
21:	Lay-in T24 drop
22:	Lay-in T15 drop

### Lay-in 600x600

20 L 109 W 11	Lay-in T24 flat, Nano 9 LED 24W lens 11°, 9016
20 L 109 W 11 DIM	Lay-in T24 flat, Nano 9 LED 24W lens 11° DIM, 9016
20 L 109 W 12	Lay-in T24 flat, Nano 9 LED 24W lens 37°, 9016
20 L 109 W 12 DIM	Lay-in T24 flat, Nano 9 LED 24W lens 37° DIM, 9016
20 L 109 W 13	Lay-in T24 flat, Nano 9 LED 24W lens Ass., 9016
20 L 109 W 13 DIM	Lay-in T24 flat, Nano 9 LED 24W lens Ass. DIM, 9016

W: RAL 9016

Z: RAL 9006

DIM: Dimbaar

## Omschrijving

9 mini-LED modules in vierkant geïntegreerd in :

### Stoal Clip-in V-plafonds 600x600.

Tegel voorzien van zijdelingse V-afschuining idem aan plafond- en verlichtingstegels.

Tegel voorzien van zijdelingse klemnokken voor een éénvoudige bevestiging in de Stoal klemprofielen.

### Stoal Lay-in T24 flat plafonds 600x600

Tegel voorzien van een kleine zijdelingse doorzetting van 2mm, voor gelijkmatige aansluiting op T24 profiel.

Zichtbaar tegelvlak van 575x575.

### Stoal Lay-on T24 drop plafonds 600x600

Tegel voorzien van een zijdelingse doorzetting van 8mm, voor gelijkmatige aansluiting op T24 profiel.

Zichtbaar tegelvlak van 575x575.

### Stoal Lay-in Drop plafonds 600x600

Tegel voorzien van een zijdelingse doorzetting van 8mm, voor gelijkmatige aansluiting op T15 profiel.

Zichtbaar tegelvlak van 585x585

Mini-LED modules naadloos geïntegreerd in de tegel door middel van bolle doorzetting.

Afwerking tegel Wit of zilvergrijs, natlak afwerking (idem Stoal systeemplafond)

Andere Ral kleuren op bestelling

Optioneel kan er geopteerd worden om de afwerkingstegel in dezelfde perforatie te voorzien als het plafond.

In verschillende lichtbundels verkrijgbaar : 11° lens

37° lens

Assymetrische lens

Inbouwhoogte : 16 mm

Voorzien van een Stoal ophangstelsel voor snelle en sleutelvrije montage in het plafond.

Trimless plaatsing in het plafond

IP20

## Specificaties

### Driver

220-240 V  
0/50-60 Hz  
Current ripple: <6%  
50000h by Tc = 75°  
Externe driver  
Uitgerust met 3-polige Wieland connector  
Optioneel: DALI

### LED


P (W)	24W
Lm/W	106lm/W
Avg lifetime	50000h bij Tc=65°
	L80B50
Kelvin	3000K en 4000K
SDCM	<3 (Standard Deviate Colour Matching)
CRI	>80
UGR	<19

### Optioneel


Halogeenvrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector voor een vlotte doorlissing tussen de armaturen.

## Tekeningen

### Nano 9 LED

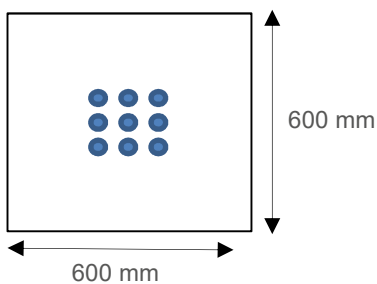

### Mini-LED



## Certificering

