

Rubiks Leon 2 - 2x5,7W



Omschrijving


Geïntegreerde dubbele richtbare LED-modules.
Deze module bestaat uit hoogwaardige leds met een lichtbundel van 35° of 60°.

Deze module is geschikt als accentverlichting boven balies, toog, kasten, ...

Specificaties

LED

P(W)	2x5,7W
Lm/W	66lm/W / 75lm/W
Avg lifetime	43000h bij Tc =25° L80B50
Kelvin	3000K & 4000K
CRI	85
SDCM	Mac Adam step 3
UGR	7,3 / 16,6
Lichtspreading	35° / 60°
IP	20 / 40
Inbouwhoogte	64mm

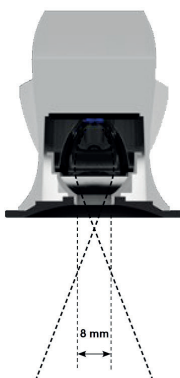


Gepatenteerde optische lens


Deze optische lens zorgt voor een perfecte conische lichtbundel van 8mm zonder verblinding.

Driver

220-240V
0/50-60 Hz
Current ripple: <3%
50000h bij Tc=75°
Externe driver
Overload en temperatuur bescherming
Uitgerust met 3-polige Wieland connector
Optioneel DALI / 1-10V

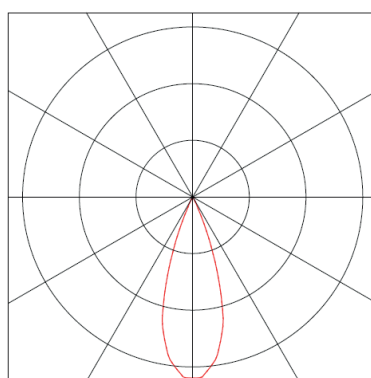


35°

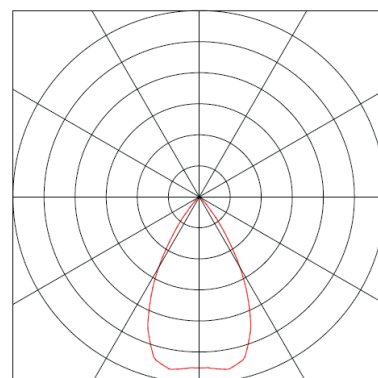

60°

Halogeenvrije 3-polige kabels inclusief T-connector voor een vlotte doorlusing tussen de armaturen.

Rubiks Leon 2 65x165mm

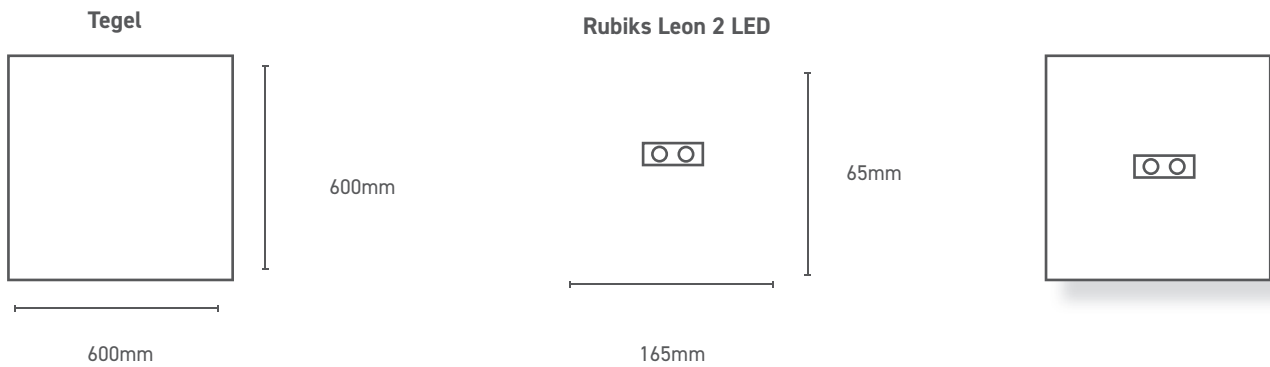

Referentie

Clip-in V 600x600

10 L 133B 235W W Clip-in V, Rubiks Leon 2 35° wit 2x5,7, RAL9016
10 L 133B 235W W DIM Clip-in V, Rubiks Leon 2 35° wit 2x5,7W DIM, RAL9016

10 L 133B 260W W Clip-in V, Rubiks Leon 2 60° wit 2x5,7W, RAL 9016
10 L 133B 260W W DIM Clip-in V, Rubiks Leon 2 60° wit 2x5,7W DIM, RAL 9016

Lay-in 600x600

20 L 133B 235W W Lay-in T24 flat, Rubiks Leon 2 35° wit 2x5,7W, RAL9016
20 L 133B 235W W DIM Lay-in T24 flat, Rubiks Leon 2 35° wit 2x5,7W DIM, RAL 9016

20 L 133B 260W W Lay-in T24 flat, Rubiks Leon 2 60° wit 2x5,7W, RAL 9016
20 L 133B 260W W DIM Lay-in T24 flat, Rubiks Leon 2 60° wit 2x5,7W DIM, RAL 9016

Legende:

10: Clip in V

20: Lay-in T24 flat
21: Lay-in T24 drop
22: Lay-in T15 drop

W: RAL 9016
Z: RAL 9006

DIM: dimbaar

Certifiering

EN60598 / EN62031 / EN62471 / EN55015