


Non-Perforé

Lay-in T24 flat 595x595



Description

Dalle lay-in non-perforé 595x595 pour structure T24.

Surface visible au plafond de 575x575.
Les panneaux ont un retrait de 2 mm sur les bords, permettant ainsi une surface de plafond parfaitement lisse.

Acier galvanisé 5/10 prélaqué en blanc.
Chaque dalle est munie d'un film de protection. A retirer lors du montage du plafond.


Spécifications

Couleur standard dalle	RAL 9016, blanc RAL 9006, argent RAL 9005, noire
En option	Autres couleurs RAL Finition de photos, art ou déco Coating anti-bactérien

Valeurs acoustiques

D,nc	36dB
aw	0,1

Dessin: Lay-in T24 flat

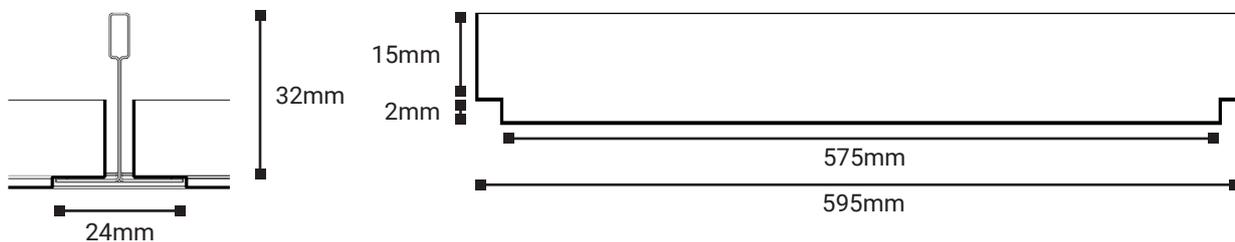

Référence

Lay-in 600x600

20 0 W	Lay-in T24 flat non-perfo RAL 9016
20 0 Z	Lay-in T24 flat non-perfo RAL 9006
20 0 B	Lay-in R24 flat non-perfo RAL 9005