

### Description

#### Dalle lay-in non-perforé 595x595 pour structure T15.

Surface visible au plafond de 585x585.

Les dalles Lay-in T15 sont munies d'un chapeau de 8mm, résultant en un espace d'ombre étroit de 15mm.

Acier galvanisé 5/10 prélaqué en blanc.

Chaque dalle est munie d'un film de protection.

A retirer lors du montage du plafond.


### Spécifications

Couleur standard dalle	RAL 9016, blanc RAL 9006, argent RAL 9005, noire
En option	Autres couleurs RAL Finition de photos, art ou déco Coating anti-bactérien

### Valeurs acoustiques

D,nc	36dB
aw	0,1

### Dessin

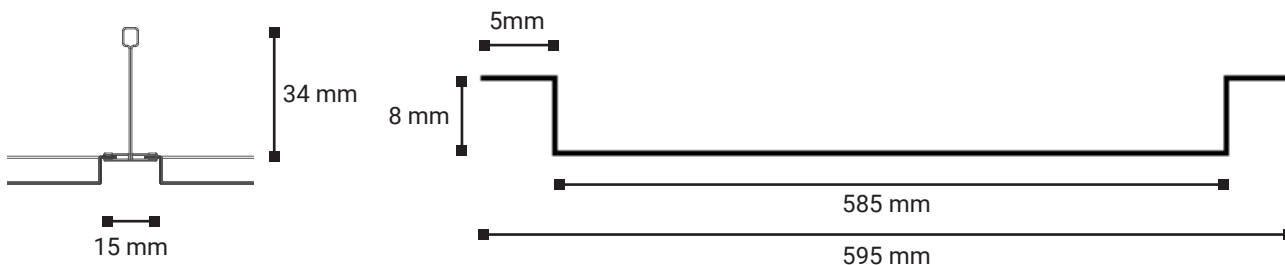

### Référence

#### Lay-in 595x595

22 0 W	Lay-in T15 drop non-perfo RAL 9016
22 0 Z	Lay-in T15 drop non-perfo RAL 9006
22 0 B	Lay-in T15 drop non-perfo RAL 9005